



CorePro LED PLS

CorePro LED PLS 5W 840 2P G23

La lampe Philips CorePro LED PLS intègre une source lumineuse LED dans le format d'une lampe fluorescente classique. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement des lampes dans les applications d'éclairage général : il répond aux exigences d'éclairage de base, il permet des économies d'énergies considérables et il est écologique.

Données du produit


Caractéristiques générales		Facteur de puissance (nom.)		0.9
Culot	G23 [G23]	Tension (nom.)		220-240 V
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Températures		
Durée de vie nominale (nom.)	30000 h	T-ambiante (max.)	45 °C	
Cycle d'allumage	50000X	Température ambiante (min.)	-20 °C	
Photométries et Colorimétries		Température de stockage (max.)	65 °C	
Code couleur	840 [CCT de 4000K]	Température de stockage (min.)	-40 °C	
Angle d'émission du faisceau (nom.)	120 °	Température maximum du boîtier (nom.)	83 °C	
Flux lumineux (nom.)	550 lm	Gestion et gradation		
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K	Intensité réglable	Non	
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	Normes et recommandations		
Indice de rendu des couleurs (nom.)	82	Classe énergétique	A+	
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	Produit à faible consommation	oui	
Caractéristiques électriques		Marques d'homologation	Déclaration CE RoHS compliance Certificat KEMA	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh	
Puissance (valeur nominale)	5 W	Données logistiques		
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s	Code de produit complet	871869959668200	
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s			

CorePro LED PLS

Désignation Produit	CorePro LED PLS 5W 840 2P G23
Code barre produit (EAN)	8718699596682
Code de commande	59668200
Local Code	59668200
Unité d'emballage	1

Conditionnement par carton	20
Code industriel (12NC)	929001926402
Poids net (pièce)	0,043 kg


Schéma dimensionnel

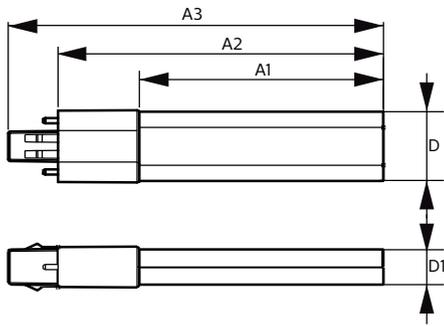


PLED PLS 220-240V 5-9W 500lm 4000K G23

Product	D	D1	A1	A2	A3
CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	31,1 mm	15,8 mm	108 mm	144 mm	166 mm


Données photométriques



LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 840 12D ND

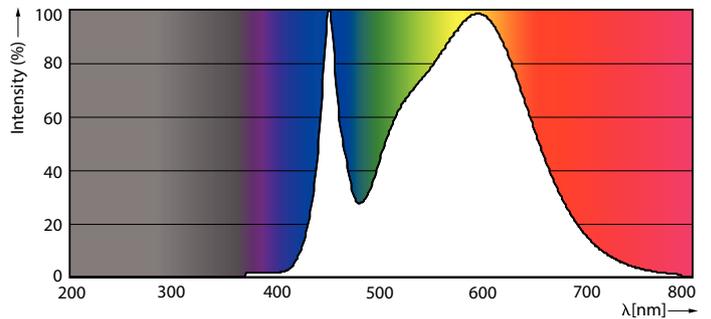



LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 840 12D ND



LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND



CorePro LED PLS

Durée de vie

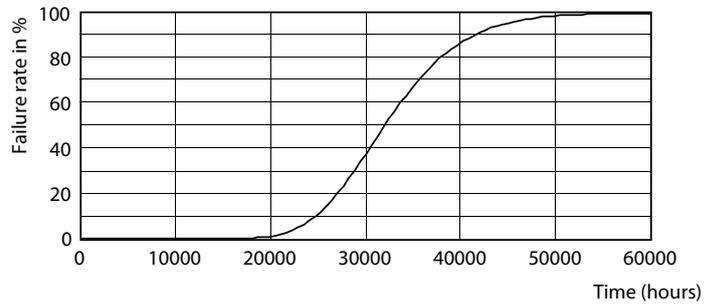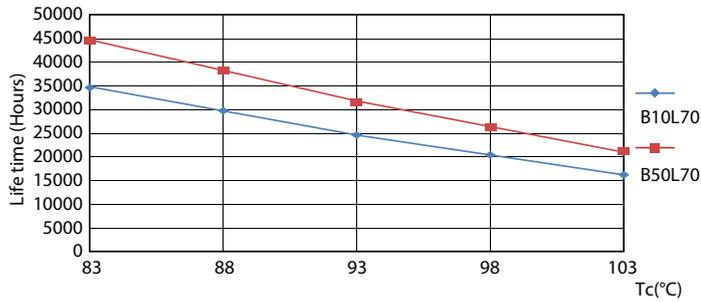


LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

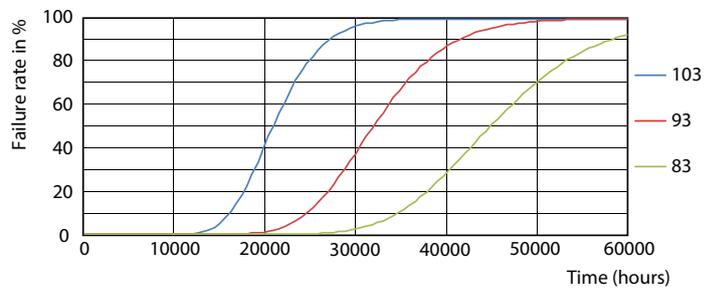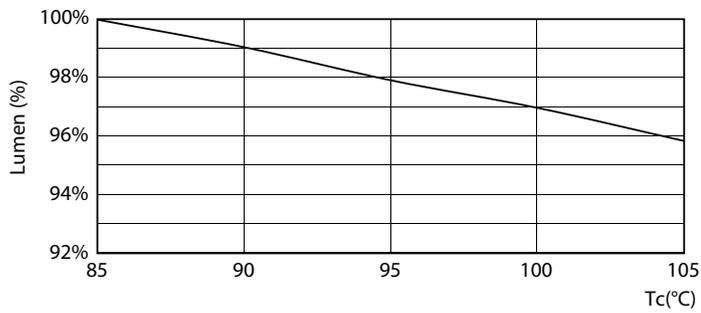

LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

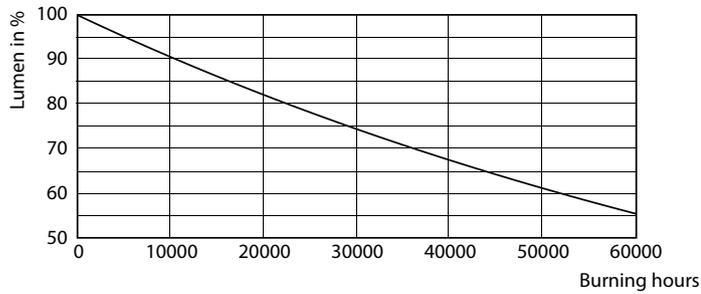

LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

