


# Thermostats modulaires avec horloge incorporée et sonde à distance

1



RAM366/1 top2

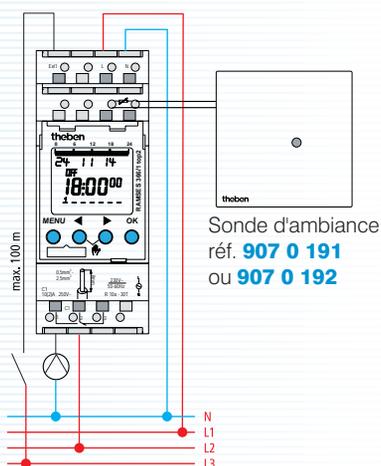

Sonde d'ambiance  
réf. **907 0 191**  
ou **907 0 192**




Réf. **907 0 191**,  
sonde d'ambiance  
standard



Réf. **907 0 192**,  
sonde d'ambiance  
réglable  $\pm 3$  °C

Le type de sonde doit être spécifié à la commande.



## Utilisation

Le thermostat RAM366/1 top2 remplace les versions RAM366/1 top et RAM366/2 top. Il fonctionne avec les mêmes sondes à distance et convient pour la régulation de la température ambiante dans toute installation de chauffage nécessitant un thermostat avec une sonde à distance (bâtiment public, école, salle de sport, magasin, église, etc.).

Le thermostat est placé dans une armoire électrique accessible seulement par un personnel habilité et la sonde d'ambiance réglable ou non se place à l'endroit qui est le plus approprié pour la mesure correcte de la température ambiante.


## Particularités

- Thermostat digital avec horloge hebdomadaire et programme vacances
- Programmation à la minute près
- Changement automatique de l'heure d'été/hiver
- 3 niveaux de température au choix : confort, réduit et hors gel
- Carte mémoire Obelisk top2 pour la copie et le transfert du programme
- Entrée de commande externe pour forcer le mode confort, réduit ou hors gel
- Possibilité de bloquer le clavier par code PIN
- Affichage texte dans la langue choisie
- Bornes à ressort.

## Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V AC 50 à 60 Hz
Consommation	1,36 W avec relais déclenché
Type de contact	1 inverseur 10 A/250 V $\cos \varphi = 1$ ; 2 A/250 V $\cos \varphi = 0,6$ minimum 10 mA/230 V ou 100 mA/12 V
Réglage de la température	+6 à +30 °C
Capacité mémoire	42 pas de programme
Dérive de l'horloge	$\leq \pm 0,25$ s/jour
Réserve de marche	10 ans par pile lithium
Entrée pour capteur de température	Safety Extra-Low Voltage (SELV) 3,5 V
Température admissible	0 à +50 °C
Classe de protection	II selon EN 60730-1
Degré de protection	IP20

## Plan d'encombrement

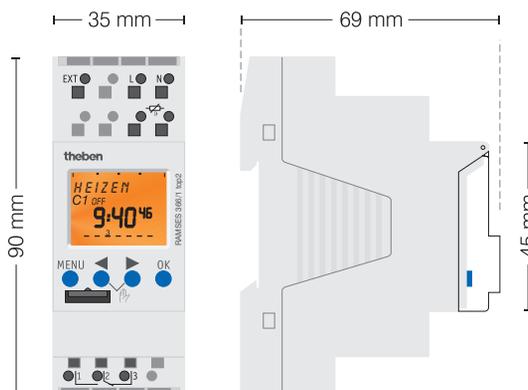

1



**907 0 001**,  
kit pour montage encastré



**907 0 064**, (CB-TR2)  
kit pour montage mural



**907 0 404**, carte mémoire  
Obelisk top2 pour la copie et  
le transfert du programme

RÉFÉRENCES DE COMMANDE	
<b>RAM366/1 top2</b>	thermostat modulaire avec horloge incorporée et sonde à distance
OPTIONS	
<b>907 0 001</b>	kit pour montage encastré
<b>907 0 064</b>	kit pour montage mural (CB-TR2)
<b>907 0 404</b>	carte mémoire Obelisk top2
<b>907 0 191</b>	sonde d'ambiance standard
<b>907 0 192</b>	sonde d'ambiance réglable $\pm 3$ °C