

## Junistar Lux IsoSafe Noir 490lm 3000K Ra 98 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 902525  
 EAN: 7021989025252  
 Remplace: 901303



### Électrique

Wattage: 7W  
 System wattage: 8W  
 Tension: 220-240V  
 Fréquence (Hz): 50/60Hz  
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED (non interchangeable)  
 Prise: CoB Holder  
 Luminous flux: 490lm  
 Efficacité: 61 lm/W  
 Température des couleurs: 3000K  
 Rendu des couleurs (CRI): Ra 98  
 Facteur MacAdams: SDCM: 1  
 Durée de vie: L90/B10>50,000  
 Distribution de la lumière: Directe  
 Optique: Reflector  
 Faisceau: 42°  
 UGR: UGR<22

### Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

### Protection

Classe Isolation: Classe II SELV

### Énergie et approbations

Classe énergétique (2021-): F  
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
 Couleur: Noir (RAL 9004/30)  
 Matériau de la verrine: Verre trempé

### Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur / Extérieurs  
 Câble: Bornier sans vis

### Dimensions (mm)

Hauteur (mm) H: 56  
 Diameter (mm) D: 94  
 Cut-out (mm): 83  
 Ceiling void depth (mm): 54  
 Poids (kg) brutto/netto: 0.419 / 0.349

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 115 x 115 x 95

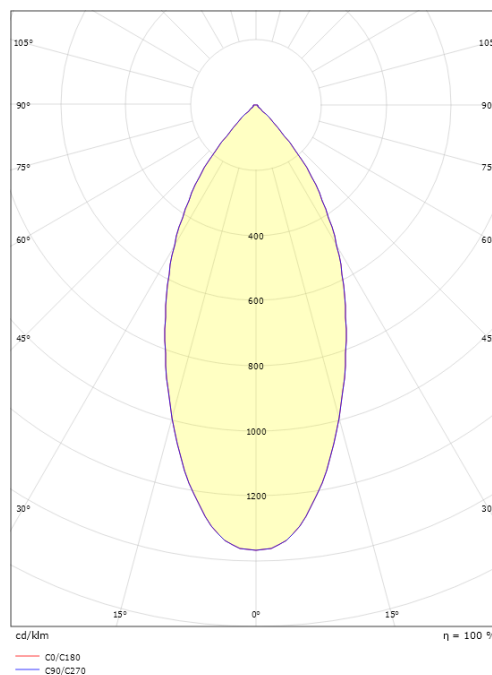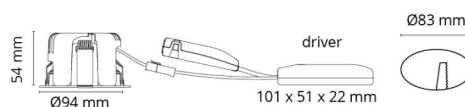

7 0 2 1 9 8 9 0 2 5 2 5 2