


## DMC-008-001



### Module 8 sorties relais

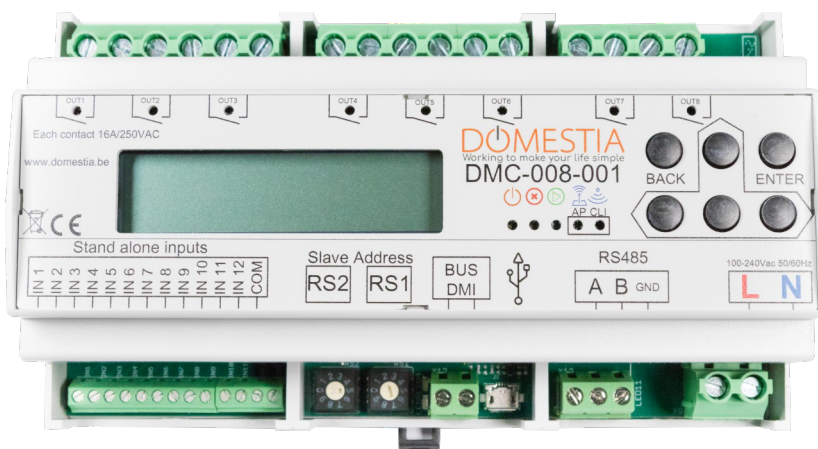

- Tension d'alimentation** 100-240V~ 50/60Hz
- Charges** 8 contacts NO de 16A/250V~  
 Courant d'amorçage maxi : 165A max 20ms (incandescent), 800A max 200µs (fluorescent)
- Montage** Rail DIN (encombrement 9 modules)
- Commande** Boutons poussoirs ou bus Domestia
- Programmation** 6 touches via écran LCD ou en WIFI via Domestia Home Manager©
- Bus** bus 10VDC sur 2 fils non-polarisés
- Consommation propre** 1.2W à max 6.3W
- Borne de raccordement puissance** 1 x 6mm<sup>2</sup> ou 2 x 1.5mm<sup>2</sup>
- Bornes de raccordement pour RS485 (communication Master/Slave)** 1 x 1.5mm<sup>2</sup>
- Borne de raccordement pour bus Domestia** 1 x 1.5mm<sup>2</sup>
- Borne de raccordement entrées Stand-alone** 1 x 0.5mm<sup>2</sup>
- Boutons-poussoirs (Entrées stand alone)** NO libre de potentiel
- Protection** Fusible 1A intégré (non remplaçable)
- Température ambiante** -10°C à +40°C
- Distance maximum dernier bouton-poussoir** 50m en mode stand alone et 300m sur le bus Domestia
- Poids** 414 g
- Fonctions supplémentaires** Télerrupteur  
 Relais  
 Minuterie (ON/OFF ou relance) réglable de 1 seconde à 24 heures  
 Dimmer (Via extension)  
 RGB (Via extension)  
 Max 22 groupes (Télerrupteur, All ON, All OFF, scénario, volet up, volet down, simulation de présence)
- Emballage** Unité
- Normes** NBN EN60590-1

