


### Description:

Ruban led 60LED/m SMD5050 24V IP67 RGB 5m

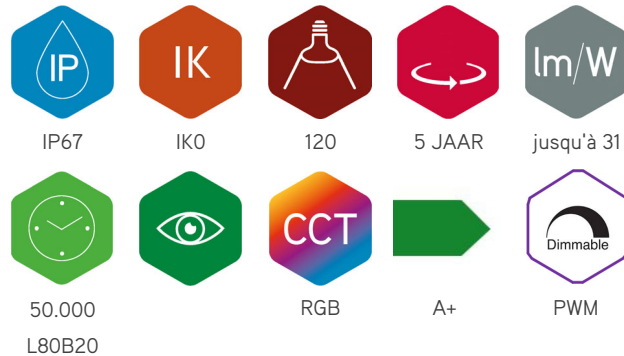

Ruban LED RGB avec 60 SMD5050 LED par mètre. Voltage de connexion 24VDC, atténuation et changement de couleurs avec un contrôleur RGB. Convient aux applications extérieures IP67, rouleau de 5m, puissance 13,5W par mètre, peut être raccourcie tous les 10cm. Câble de connexion de 30 cm des deux côtés. Connectez maximum 5m en série avec l'alimentation d'un côté. Application: créer des effets de couleur. Livré comprenant 5 embouts avec entrée de câble, 5 embouts sans entrée de câble et un tube silicone.

#### Caractéristiques techniques

Référence	60RGB-IP67
EAN code	5420076248529
ETIM code	EC002706

#### Caractéristiques électrique

Puissance LED (W)	13,5
Tension (Vac)	24V
Fréquence (Hz)	DC
Driver inclus	no
Dimmable	PWM
Flicker free	no
Câble de connexion	0,3m
Classe d'énergie	A+

#### Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	5000x11x4mm
Rayon de courbure	60
Longueur du section	100
Poids (kg)	0,45
Couleur	blanc
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP67
Nombre en vrac	20
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1


#### Garantie et certification

Durée de vie (h)	50.000 L80B20
Garantie (jaar)	5
ENEC	no


#### Propriétés photométriques

Angle rayonnement(°)	120
Temp. de couleur (K)	RGB
Rendu de couleurs CRI	
Solidité de couleurs	<3
Sortie de lumen (Lm)	421
Lm/W	31
Flux code	47 79 95 100 99
Puce led	SMD5050
Fournisseur led	Refond
Puce led/m	60


### Lumen distribution

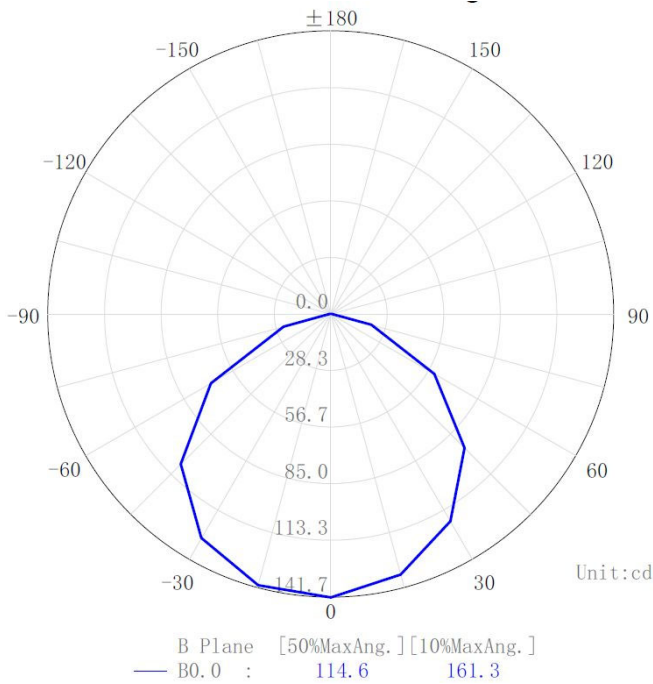


### Distance curve:

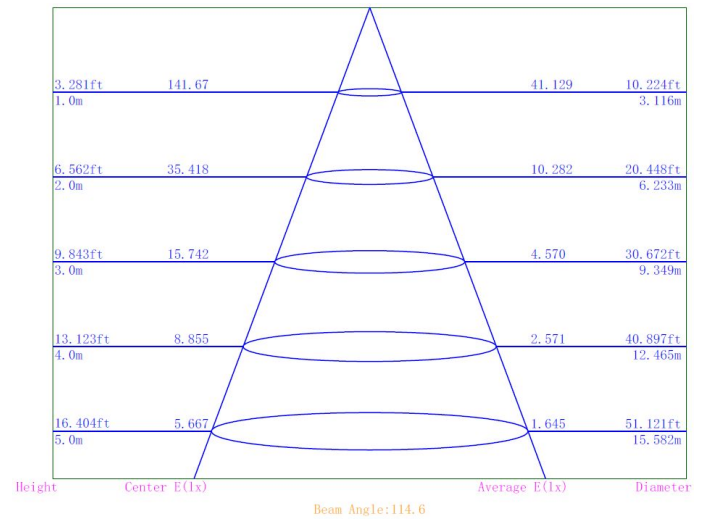

### Spectrum distribution

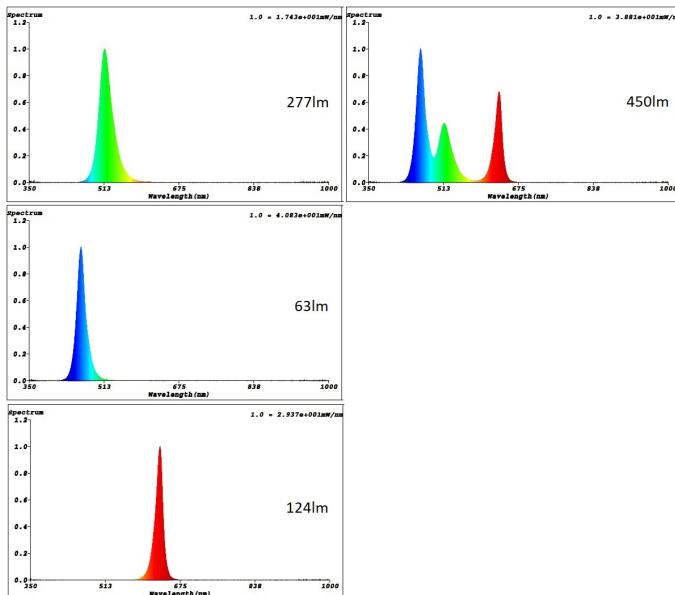

### Lumendrop

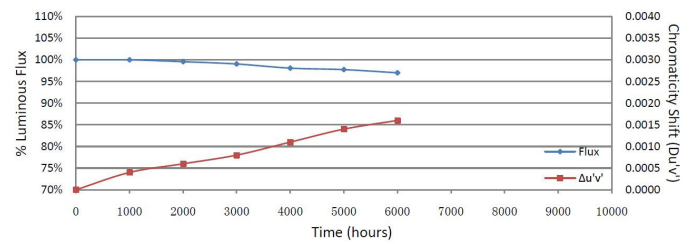

Dimensions:

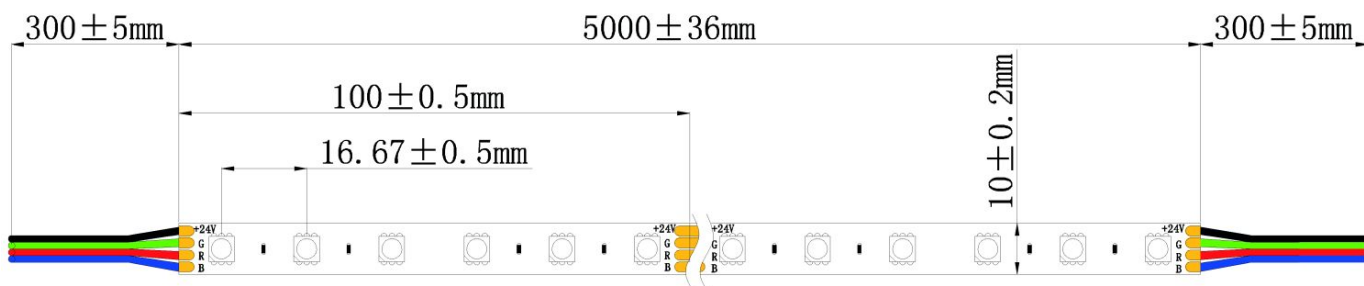


Schéma de câblage:

