

## Start eco Spot IP44

START ECO SPOT 420lm 830 IP44 DIM WHT

0005376



### Caractéristiques

- Gamme Start Eco Spot. Spot d'accentuation LED offrant une grande efficacité lumineuse. Nouveau design 45 mm et boîtier repiquable Loop-In Loop-Out (LILO). La version IP44 est disponible en inclinable et avec un design de lentille unique, angle de faisceau de 38°. Version IP65 fixe avec lentille dépolie, angle de faisceau de 100°. Diamètre d'encastrement de 65 à 74 mm permettant le remplacement direct de la plupart des spots halogènes présents sur le marché. Version dimmable et non dimmable. Flux lumineux jusqu'à 600lm avec une efficacité jusqu'à 96 lm/W (4000K). IRC>80. Choix entre 3000K (blanc chaud) et 4000K (blanc neutre). Durée de vie : 30.000 heures L70B50.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0005376
Nom du produit	START ECO SPOT 420lm 830 IP44 DIM WHT
Technologie	LED
Caisson	PC Polycarbonate
Montage	Installation encastrée au plafond
Environnement	Indoor
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001744
Flux lumineux (lm)	420
Efficacité système lm/W	76
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	38
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	5.5
Protection électrique	Class II
Dimmable	Yes
Niveau minimum de variation (%)	10
Niveau de scintillement LED	Moyen (21% - 40%)
Couleur du corps	White
Indice de protection IP	IP44/20
Indice de protection IK	IK03
Code EAN	5410288053769
Lampe incluse	INTEGRATED LED

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

IPC Code	0005376
Nom du produit	START ECO SPOT 420lm 830 IP44 DIM WHT

## Start eco Spot IP44

START ECO SPOT 420lm 830 IP44 DIM WHT

0005376

Technologie	LED
Caisson	PC Polycarbonate
Montage	Installation encastrée au plafond
Environnement	Indoor
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Température de fonctionnement (°C)	-10°C - 40°C
Classe ETIM	EC001744

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	420
Efficacité système lm/W	76
Température de couleur (K)	3000
Colour Code	830
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	38
Type de distribution	Direct
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

### Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	5.5
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.85
Protection électrique	Class II
Dimmable	Yes
Niveau minimum de variation (%)	10
Courant driver (mA)	100
Courant d'appel (A)	10
Durée du courant d'appel (µs)	200
Test au fil incandescent	650
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Moyen (21% - 40%)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	60
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	80
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	100
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	120

### Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	30000
--------------------------------	-------

### Données physiques

Angle vertical (°)	30
Couleur du corps	White
Indice de protection IP	IP44/20
Indice de protection IK	IK03
Finition du diffuseur	Prismatic

## Start eco Spot IP44

START ECO SPOT 420lm 830 IP44 DIM WHT



0005376

Matériau du diffuseur	PMMA Acrylic
Longueur (mm)	87
Largeur (mm)	87
Hauteur nominale du produit (mm)	47
Diamètre nominal produit (mm)	87
Poids (kg)	0.087

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288053769
Longueur simple de l'emballage (cm)	9.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	9.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	5.5
DUN14 (inner)	25410288053763
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	28.5
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	9.0
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	19.0
DUN14 (extérieur)	15410288053766
unités par emballage extérieur	48
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	38.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	24.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	29.5

## PHOTOMÉTRIE

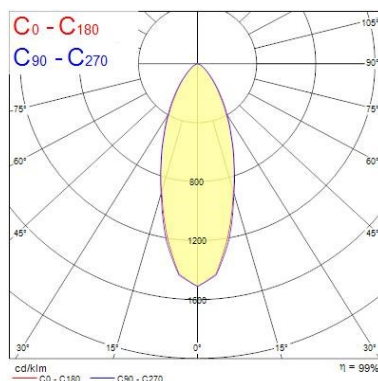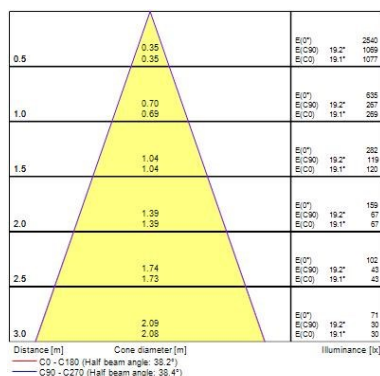


## SCHÉMAS TECHNIQUES

## Start eco Spot IP44

START ECO SPOT 420lm 830 IP44 DIM WHT

0005376




**SYLVANIA**

0005376



Ce luminaire  
comporte des lampes  
à LED intégrées.

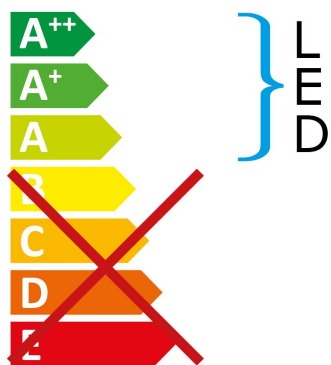

Les lampes de ce luminaire  
ne peuvent pas être  
changées.


874/2012



## Start eco Spot IP44


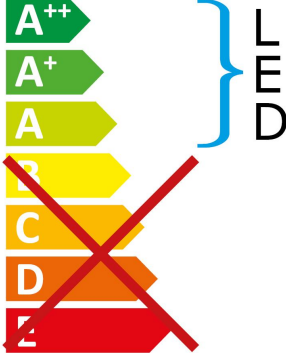
START ECO SPOT 420lm 830 IP44 DIM WHT

0005376



Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.



**SYLVANIA** 0005376

874/2012