




**JO-serie**

**Inhoud**

- 1 x **JODVFBP inbouwcamera (zwart)**  
 Inbouwdeurpost met 1 bedrukknop, zwart geborsteld RVS-afwerkpaneel en verlicht naamplaatje.
- 1x **JO1MD hoofdpost**  
 Handenvrije videohoofdpost met 7"-kleurscherm en aanraaktoetsen.
- 1 x **PS1820DM voeding**  
 Voeding 18VDC / 2A in DIN-behuizing (4 modules).



**Technische specificaties**

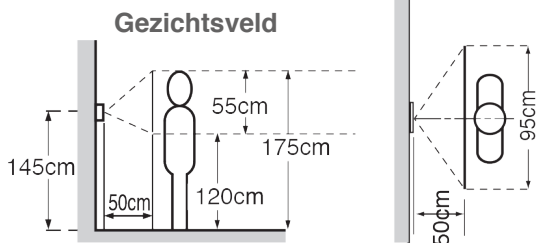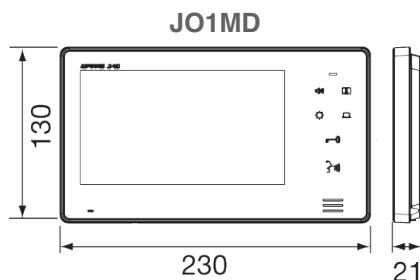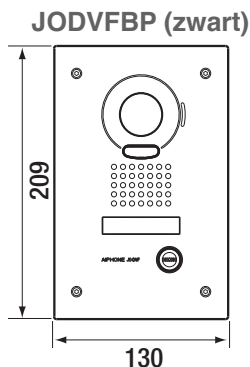

| Technische gegevens      |  |
|--------------------------|--|
| <b>Voeding</b>           | 18VDC  |
| <b>Verbruik</b>          | Max. 400 mA (JO1MD) / Max. 450 mA (JO1MDW)   |
| <b>Oproepen</b>          | Beltoon + beeld en audio, ong. 45 seconden   |
| <b>Communicatie</b>      | Druk kortstondig op de spreekknop TALK om de communicatie te activeren. Handenvrije communicatie, spraakgestuurd of manueel te bedienen.       |
| <b>Monitor</b>           | TFT kleuren-lcd van 7"   |
| <b>Videostandaard</b>    | NTSC   |
| <b>Nachtbeeld</b>        | Ingebouwde, krachtige witte LED  |
| <b>Deurontgrendeling</b> | Potentiaalvrij contact, schakelvermogen 0,5 A/24 V DC  |
| <b>Bekabeling</b>        | 2 draden (+ 2 draden voor elektrisch deurslot) tussen deurpost en binnenpost, 6 draden tussen binnenposten, massieve geleiders met PE-isolatie |
| <b>Afstand</b>           | Deurpost naar laatste binnenpost: 100 m (0,65 mm Ø) 200 m (1,0 mm Ø)   |

