

**Serie | 4, combiné pose libre avec
surgélateur en bas, 203 x 60 cm, inox-
easyclean
KGN393IEP**



**Le réfrigérateur combiné No Frost avec
VitaFresh : conserve vos aliments frais plus
longtemps la fraîcheur.**

- **2 circuits de refroidissement:** réfrigérateur et congélateur contrôlables séparément- empêche le transfert d'odeurs.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 238 kWh/annum
Somme des volumes des compartiments de congélation: 89 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 279 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 39 dB
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
Type de construction: Pose libre
Porte habillable: impossible
Largeur: 600 mm
Profondeur: 660 mm
Poids net: 81,528 kg
Puissance de raccordement: 100 W
Intensité: 10 A
Charnière de la porte: Droite réversible
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50-60 Hz
Certificats de conformité: CE, VDE
Longueur du cordon électrique: 240 cm
Autonomie en cas de coupure de courant (h): 13 h
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 2
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
Porte réversible: Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3
Clayettes spéciales bouteille: Non
Type d'installation: N/A

Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs
1 x bac à glaçons



Serie | 4, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 203 x 60 cm, inox-easyclean KGN393IEP

Le réfrigérateur combiné No Frost avec VitaFresh : conserve vos aliments frais plus longtemps la fraîcheur.

Informations générales

- KGN393IEP
- NoFrost - plus jamais dégivrer, Bottom-Freezer
- Portes Inox AntiFingerprint, parois Pearl grey (VZF 07127)
- Poignée verticale

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 238 kWh/a kWh/an
- Volume total: 368 l
- Volume réfrigérateur : 279 l
- Volume surgélateur : 89 l
- Niveau sonore : 39 DB (classe Classe sonore_Eu19: C)

Equipement

- NoFrost - plus jamais dégivrer
- Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Charnières de porte à droite, réversibles

Partie réfrigérateur

- Système MultiAirflow
- Commutateur de superréfrig.: Super-froid avec désactivation automatique
- 5 clayettes en verre incassable (3 réglables en hauteur), dont 4 EasyAccess shelves
- 3 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte
- Eclairage LED à allumage progressif (SoftStart)
- Réglage et contrôle de la température séparément pour chaque zone

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh ◀0°C▶ - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

Partie surgélateur

- Pouvoir de congélation en 24h : 10 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h
- Super-surgélation: yes
- Commutateur de supercongélation: Manual/automatic activation

Informations techniques

- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 100 W
- Tension 220 - 240 V

Accessoires


- casier à oeufs, bac à glaçons

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 203 x 60 x 66 cm


**Serie | 4, combiné pose libre avec
surgélateur en bas, 203 x 60 cm, inox-
easyclean
KGN393IEP**

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (poignée intérieure)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (poignée extérieure)	2030	600	660	590	640	1210	700




Caractéristiques techniques	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur avec porte fermée, sans poignée
d	Profondeur d'armoire
e	Largeur avec une porte ouverte à 90°
f	Profondeur avec porte ouverte
g	Profondeur avec porte fermée, avec poignée

Mesures en mm

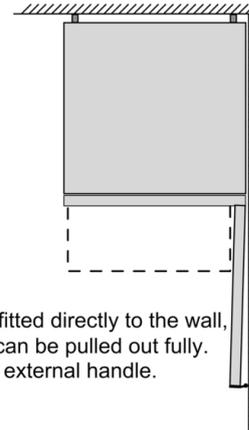

If the appliance is fitted directly to the wall,
all of the drawers can be pulled out fully.
* With and without external handle.

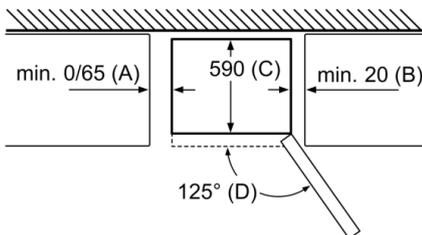

Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :
pour les modèles équipés de poignées
intégrées verticalement, une distance
minimale de 65 mm est requise pour faciliter
l'ouverture. Mesures en mm