

**iQ300, combiné pose libre avec  
surgélateur en bas, 203 x 60 cm, Acier  
inox noir  
KG39N7XEB**



#### Accessoires intégrés

- 3 x casier à oeufs#
- 1 x bac à glaçons

Combiné réfrigérateur-surgélateur avec compartiment hyperFresh et noFrost. Conservez vos aliments de manière optimale et finie la corvée du dégivrage

- ✓ La technologie noFrost prévient l'apparition de la glace, pour éviter le dégivrage
- ✓ Les easyAccess shelves assurent davantage de confort de chargement et une meilleure vue d'ensemble sur tous les aliments.
- ✓ La touche Super-réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ freshSense : des capteurs pour garder une température intérieure constante dans le but de préserver plus longtemps la fraîcheur des aliments.

#### Équipement

##### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E  
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 238 kWh/annum  
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 89 l  
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 279 l  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 39 dB  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C  
 Type de construction: Pose libre  
 Porte habillable: impossible  
 Largeur: 600 mm  
 Profondeur: 660 mm  
 Poids net: 76,828 kg  
 Puissance de raccordement: 100 W  
 Intensité: 10 A  
 Charnière de la porte: Droite réversible  
 Tension: 220-240 V  
 Fréquence: 50-60 Hz  
 Certificats de conformité: CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique: 240 cm  
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 13 h  
 Nombre de compresseurs: 1  
 Nombre de circuit de froid: 2  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non  
 Porte réversible: Oui  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3  
 Clayettes spéciales bouteille: Oui  
 Type d'installation: N/A



**iQ300, combiné pose libre avec  
surgélateur en bas, 203 x 60 cm, Acier  
inox noir  
KG39N7XEB**

#### Équipement

##### Informations générales

- KG39N7XEB
- Combi-bottom
- Portes Noir inox antiFingerprint, parois gris fonte
- Poignée verticale intégrée

##### Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 238 kWh/a kWh/an
- Volume total: 368 l
- Volume réfrigérateur : 279 l
- Volume surgélateur : 89 l
- Niveau sonore : 39 DB (classe Classe sonore\_Eu19: C)

##### Équipement

- Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED
- Technique noFrost - plus jamais dégivrer
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Charnières de porte à droite, réversibles

##### Partie réfrigérateur

- Commutateur de superréfrig.: Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 5 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- 3 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte
- Éclairage LED à allumage progressif (SoftStart)

##### Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps.
- , 2 compartiments hyperFresh ◀0°C▶ avec contrôle de la température - viandes et poissons restent frais plus longtemps.
- 

##### Partie surgélateur

- Pouvoir de congélation en 24h : 10 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h
- Super-surgélation: yes
- Dégivrage automatique
- 3 tiroirs de surgélation transparents

##### Informations techniques

- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 100 W
- Tension 220 - 240 V

##### Accessoires




- casier à oeufs, bac à glaçons

##### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 203 x 60 x 66 cm

**iQ300, combiné pose libre avec  
surgélateur en bas, 203 x 60 cm, Acier  
inox noir  
KG39N7XEB**

Dessins sur mesure

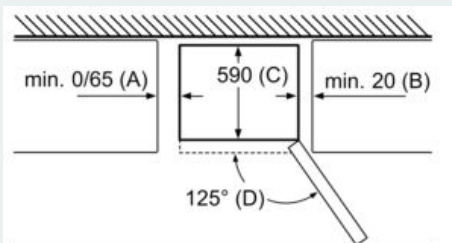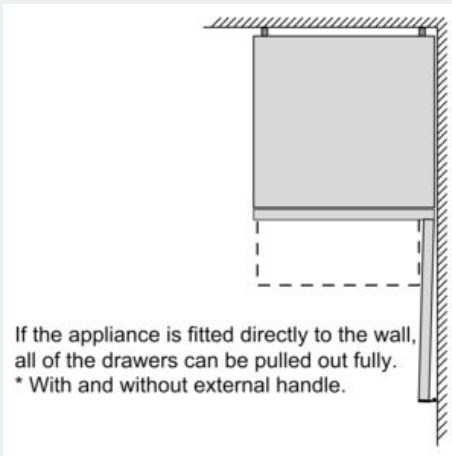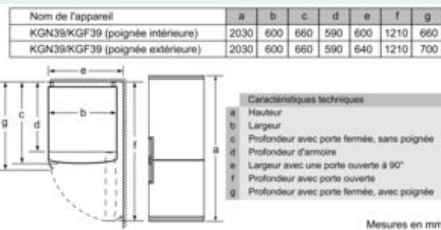

Nom de l'appareil	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KG39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :  
pour les modèles équipés de poignées  
intégrées verticalement, une distance  
minimale de 65 mm est requise pour faciliter  
l'ouverture.      Mesures en mm