

## DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 AN

Référence

Code GTIN

4015120025389



### Description du produit

- Détecteur de mouvement avec un angle de détection de 230 ° et une détection transversale jusqu'à Ø 40 m (tangentielle)
- Détection 360° au ras du mur, désactivable
- Appareil prêt à l'emploi (paramétrage d'usine)
- Tête de capteur inclinable pour montage mural ou au plafond
- Câblage continu à double membranes d'étanchéité pour câble avec mise à terre d'un diamètre jusqu'à 15 mm
- Protection très élevée contre les surtensions (surtensions transitoires 2 kV et salves 4 kV)
- Commutation au passage par zéro pour protéger le relais des LED

### Fonctions particulières:

- Socle enfichable d'une seule main
- Modes de fonctionnement horaire intégrés, protection astucieuse contre le vandalisme et le sabotage, temporisations dépendantes du sens de déplacement, détection 360° au ras du mur
- Paramétrage simple avec l'ESY-Pen et l'ESY-App
- Commutation au passage par zéro

### Données techniques

GÉNÉRALITÉS	
Catégorie d'appareils	Détecteurs de mouvement extérieur
Contenu de livraison	cache lentille inclus
Information sur le produit	Veillez consulter la déclaration relative aux disjoncteurs sous la rubrique DOWNLOADS.
Interface utilisateur	Télécommande IR
Télécommandable	✓
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Garantie	5 ans
FIXATION	
Type de montage	Apparent
Type de montage	Mural / au plafond
Type de raccordement	Bornier enfichable
Section du conducteur à raccorder	0.75 – 2.5 mm <sup>2</sup>
Nombre de contacts	5
BOÎTIER	
Dimensions	Longueur 138 mm x Largeur 92 mm x Hauteur/profondeur 107,5 mm
Poids	260 g
Matériau	Plastique résistant aux UV
Indice de protection	IP55
Température ambiante admissible	-25 °C...+50 °C
Taux d'humidité relative	10 – 90 %, sans condensation
Résistance aux chocs	IK07

Couleur	gris graphite
RACCORDEMENT	
Système de commande	ON/OFF
Classe de protection	II
Tension nominale	220 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz
Courant d'appel	800 A / 200 µs
Consommation en veille	< 0.5 W
CAPTEURS	
Angle de détection	230° (2 x 115° réglables séparément) inclinable de +90°/-10° et 360° au ras du mur
Détection transversale	Ø 40 m
Détection frontale	Ø 10 m
Détection 360° au ras du mur	Ø 4 m
Zone de détection	jusqu'à 804 m <sup>2</sup>
Réglage de la portée	mécanique, électronique
Hauteur de montage recommandée	3 m
Hauteur de montage max.	6 m
Système photométrique	Lumière naturelle
Valeur de luminosité	2 – 2000 lx
CANAUX (ÉCLAIRAGE / CVC)	
Nombre de canaux d'éclairage	1
Entrée poussoir éclairage	1
Entrée poussoir CVC	–

## DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 AN

### Référence

### Code GTIN

4015120025389

Nombre max. de détecteurs en parallèle	10
Entrée esclave	–
Régulation constante de luminosité	–
Horloge programmable intégrée	✓
Canal	<b>C1</b> Éclairage
Fonction	commutation
Pouvoir de coupure	230 V/50 - 60 Hz

2300 W / 10 A (cos phi = 1),  
1150 VA / 5 AX (cos phi = 0,5)  
600 W LED

Contact de commutation	À fermeture / non isolé
Entrée poussoir	✓
Fonction impulsions	✓
Durée d'activation	60 s...240 min (réglable par étapes)

### Réglage d'usine

#### GÉNÉRALITÉS

Sensibilité	100 %
-------------	-------

#### CANAUX (ÉCLAIRAGE / CVC)


Canal	<b>C1</b> Éclairage
-------	---------------------

Mode opératoire	Automatique
Consigne de luminosité/ Seuil de commutation	20 lx
Temporisation	5 min


### Accessoires

Nom du produit	Référence	Description du produit	Code GTIN
<b>Adaptateurs</b>			
DEFENSOR SPACER AN		Entretoises pour série DEFENSOR, anthracite (accessoire)	4015120025433
<b>Fixations</b>			
DEFENSOR EDGE MOUNTING AN		Socle d'angle pour série DEFENSOR, anthracite (accessoire)	4015120025457
<b>Télécommandes</b>			
ESY-Pen		Télécommande ESY-Pen, passerelle entre l'ESY-App et les appareils télécommandables par IR d'ESYLUX	4015120425356
DEFENSOR REMOTE CONTROL		Télécommande IR pour régler rapidement et facilement le niveau de luminosité, le délai de mise hors tension, la sensibilité du détecteur et d'autres paramètres.	4015120025501
DEFENSOR REMOTE CONTROL USER		Télécommande IR mini pour les utilisateurs finaux (série DEFENSOR)	4015120025495

### Dimensions

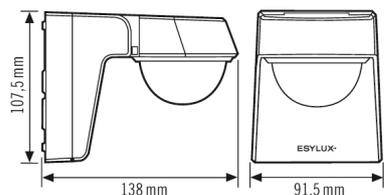

### Zones de détection




### Détection

■ transversale (A)	Ø 40 m
■ frontale (B)	Ø 10 m
■ au ras du mur (C)	Ø 4 m

## DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 AN

**Référence**                      **Code GTIN**  
4015120025389

### Schéma électrique

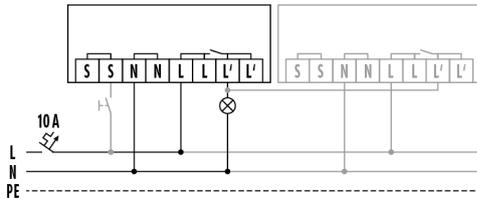

*Raccordement avec commande optionnelle par poussoir. Mise en parallèle de 10 appareils au maximum.*

### Description détaillée du produit

- Détecteur de mouvement avec un angle de portée de 230° et une détection transversale de Ø 40 m
- Mode de fonctionnement horaire intégré
- Protection intelligente contre le vandalisme et le sabotage (luminaire allumé en cas de dysfonctionnement)
- Détection au ras du mur 360 ° pour une couverture totale (peut être désactivé)
- Durée d'activation en fonction du sens de déplacement
- Protection par mot de passe afin d'éviter tout paramétrage indésirable
- Appareil immédiatement prêt à l'emploi paramétré en usine
- Paramétrage simple avec l'ESY-Pen et l'ESY-App
- Tête de capteur réglable pour montage mural ou au plafond
- Installation rapide avec les borniers enfichables jusqu'à 2,5 mm<sup>2</sup>
- Câblage continu grâce à la double entrée de câbles à membrane également pour câblage souterrain Ø 15 mm
- Masquage des zones de détection grâce aux caches lentille découpables fournis
- Sensibilité des zones de détection réglable individuellement
- Protection très élevée contre les surtensions (surtension 2 kV et pointes 4 kV)
- Commande pour passage à zéro pour protéger le relais des LED
- Entrée poussoir
- Fonction impulsions
- Socle spécifique pour montage en angle intérieur ou extérieur (accessoire)