


LED Projecteur RGBWW 50W Remote Control

Numéro d'article 143755

BAI Projecteur LED RGBWW 50W + Télécommande Blanc 3000K 1080lm Rouge 450lm Vert 950lm Bleu 170lm IP65 IK07 120° 100-260V Câble 0.5 mètre BaiColour Floodlight

Projecteur LED RGBWW puissant pour un éclairage décoratif. Avec la télécommande, réglable sur de nombreuses couleurs et une lumière blanche chaud réelle. En plus blanc 3000K, rouge 620-630nm, vert 520-530nm et bleu 450-460nm, il y a 9 autres couleurs préprogrammées à sélectionner. Avec fonction mémoire. De plus, il existe 4 programmes de changement de couleur automatique à vitesse variable et vous pouvez régler la luminosité. La portée de la télécommande RF est 8-10m. Température ambiante: -20°C à +45°C.

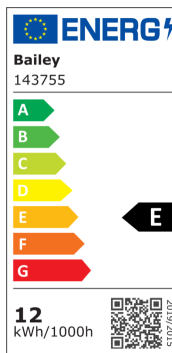

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Projecteur
Code produit	143755
Marque	Bailey
Nom série de produits	LED Floodlight colour
Type de produit	RGBWW

Attributs de classification

compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Apple HomeKit	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
compatible IFTTT	Non
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	Non
compatible au poste de travail avec écran	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	650 $\bar{\square}$ - 30 s
alimentation de secours intégrée	Non
protection contre l'incendie « D »	Non
type de raccordement	autre
section de conducteur connectable [mm ²]	1 - 1
section de conducteur [mm ²]	0.75
nombre de pôles	3
Type de câblage	Pièce de terminaison
longueur [mm]	286
hauteur/profondeur [mm]	60
largeur [mm]	239
valeur d'effet stroboscopique SVM	0.4
angle de rayonnement ajustable	non
réglage des lumens	non
température de couleur réglable	non
valeur de papillotement Pst LM	1
facteur de puissance cos phi	0.5
intensité lumineuse [cd]	850
flux lumineux [lm]	1080 - 1080
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
température de couleur [K]	3000 - 3000
couleur de la lumière	RGBW
puissance du système [W]	60
adapté à la puissance de la lampe [W]	10 - 50
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 [°C]	-20 - 45
classe de protection	I
Résistance aux chocs	IK07
Classe de protection (NEMA)	autre
classe de protection (IP)	IP65
régulation constante du flux lumineux	Non
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C [%]	96
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	20000
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	autre
sortie de lumière	direct
angle de rayonnement	faisceau lumineux extrêmement large >80°
répartition lumineuse	symétrique
Répartiteur de lumière	sans

réflecteur	très brillant
Sans fonction de réglage	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage RF	Oui
Réglage programmable	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage DSI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DALI	Non
variation DALI-2	Non
Réglage 1-10 V	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage dépendant de l'appareil de commande	Non
appareil de commande échangeable	Non
avec appareil	Oui
appareil	appareil à LED commandé en courant
Courant nominal à LED à courant constant [mA]	50 - 220
tension nominale [V]	100 - 260
type de tension	CA
surface brossée	Non
matériau du couvercle	verre transparent
couleur du boîtier	noir
traitement de surface	revêtu par poudre
matériau du boîtier	aluminium
douille	sans
adapté au nombre de sources lumineuses	1
avec source lumineuse	Oui
source lumineuse	LED non interchangeable
avec capteur de lumière	Non
avec détecteur de mouvement	Non
réglabilité	pivotant
Adapté au système de câbles	Non
adapté à un montage par serrage	Non
adapté à un montage sur barre conductrice	Non
adapté à un montage sur palier/au sol	Oui
adapté à un montage sur traverse	Non
adapté à un montage au plafond	Non
adapté à une suspension pendulaire	Non
montage mural	Oui
adapté à un montage encastré	Non

adapté à un montage en saillie

Oui

Prédécesseur



141004

Produits similaires



143756

LED Projecteur RGBW
Basic 50W Remote
Control