



Image semblable

### Données de commande

6SL3220-3YE30-0AF0

Numéro de commande client :

Numéro de commande :

Numéro d'offre :

Remarque :

N° Position :

Numéro de soumission :

Projet :

### Caractéristiques assignées

#### Entrée

Nombre de phases	3 CA	
Tension réseau	380 ... 480 V +10 % -20 %	
Fréquence réseau	47 ... 63 Hz	
Tension assignée	400V CEI	480V NEC
Courant assigné (LO)	37,00 A	32,00 A
Courant assigné (HO)	33,00 A	28,00 A

#### Sortie

Nombre de phases	3 CA	
Tension assignée	400V CEI	480V NEC
Tension assignée (LO)	18,50 kW	25,00 hp
Tension assignée (HO)	15,00 kW	20,00 hp
Courant assigné (LO)	38,00 A	34,00 A
Courant assigné (HO)	32,00 A	27,00 A
Courant assigné (IN)	39,00 A	
Courant de sortie max.	51,30 A	
Fréquence d'impulsion	4 kHz	
Fréquence sortie régulation vectorielle	0 ... 200 Hz	
Fréquence de sortie pour régulation U/f	0 ... 550 Hz	

### Capacité de surcharge

#### Low Overload (LO)

110 % courant de charge de base IL pour 60 s dans un temps de cycle de 300 s

#### High Overload (HO)

150 % courant de charge de base IH pour 60 s dans un temps de cycle de 600 s.

### Caract. tech. générales

Facteur de puissance $\lambda$	0,90 ... 0,95
Facteur de déphasage $\phi$	0,99
Rendement $\eta$	0,98
Niveau acoustique LpA (1m)	70 dB
Puissance dissipée	0,500 kW
Classe de filtre (intégré)	Filtre d'antiparasitage pour catégorie C2
Catégorie CEM (avec accessoires)	Catégorie C2

### Conditions ambiantes

Norme pour la peinture	Classe 3C2, selon CEI 60721-3-3: 2002
Refroidissement	Refroidissement par air avec ventilateur intégré
Besoin en air froid	0,055 m <sup>3</sup> /s (1,942 ft <sup>3</sup> /s)
Altitude d'implantation	1000 m (3280,84 ft)
Température ambiante	
Service	-20 ... 45 °C (-4 ... 113 °F)
Transport	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Entreposage	-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)

### Humidité relative

Service max.	95 % à 40 °C (104 °F), sans gel ni condensation
--------------	---



Image semblable

Données de commande

6SL3220-3YE30-0AF0

### Caractéristiques techniques

Indice de protection	IP20 / UL open type
Taille	FSD
Poids net	18 kg (39,68 lb)
Largeur	200 mm (7,87 in)
Hauteur	472 mm (18,58 in)
Profondeur	248 mm (9,76 in)

### Entrées / Sorties

#### Entrées TOR standard

Nombre	6
Niveau de commutation : 0 → 1	11 V
Niveau de commutation : 1 → 0	5 V
Courant d'appel, max.	15 mA

#### Entrées TOR de sécurité

Nombre	1
--------	---

#### Sorties TOR

Nbre. relais contacts inverseurs	2
Sortie (charge ohmique)	CC 30 V, 5,0 A
Nombre en tant que transistor	0

#### Entrées analogiques / TOR

Nombre	2 (Entrée différentielle)
Résolution	10 bit

#### Seuil de communication en entrée TOR

0 → 1	4 V
1 → 0	1,6 V

#### Sorties analogiques

Nombre	1 (Sortie non isolée)
--------	-----------------------

#### Interface CTP/ KTY

1 entrée sonde thermométrique moteur, capteurs raccordables PTC, KTY et Thermo-Click, précision ±5 °C

### Type de régulation

U/f linéaire / quadratique / paramétrable	Oui
U/f avec régulation de flux (FCC)	Oui
U/f ECO linéaire / quadratique	Oui
Régulation vectorielle, sans capteur	Oui
Régulation vectorielle, avec capteur	Non
Régulation du couple, sans capteur	Oui
Régulation du couple, avec capteur	Non

### Communication

Communication	PROFINET, EtherNet/IP
---------------	-----------------------

### Raccordements

#### Câble de signaux

Sections raccordables	0,15 ... 1,50 mm <sup>2</sup> (AWG 24 ... AWG 16)
-----------------------	--

#### Côté réseau

Exécution	borne à vis
Sections raccordables	10,00 ... 35,00 mm <sup>2</sup> (AWG 8 ... AWG 2)

#### Côté moteur

Exécution	Bornes à vis
Sections raccordables	10,00 ... 35,00 mm <sup>2</sup> (AWG 8 ... AWG 2)

#### Circuit interm. (résist. freinage)

Borne PE	Bornes à vis
----------	--------------

#### Longueur des câbles moteur, max.

Blindé	150 m (492,13 ft)
--------	-------------------




Image semblable

Données de commande

6SL3220-3YE30-0AF0

### Pertes du variateur selon EN 50598-2\*

Classe de rendement	IE2
Comparaison avec le variateur de référence (90% / 100%)	-45,70 %

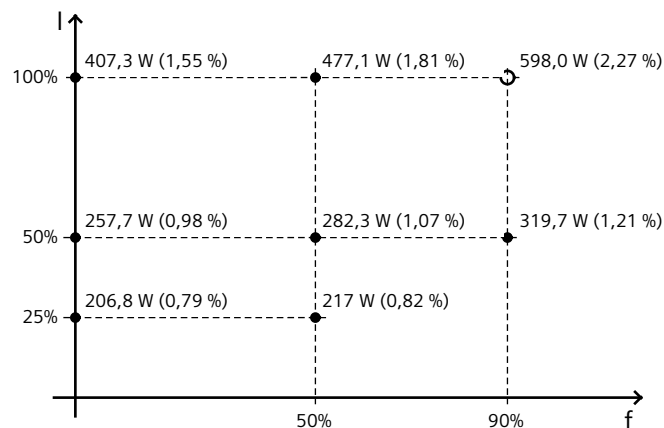

Les valeurs donnent les pertes en pourcents de la valeur apparente assignée du variateur.

Le diagramme montre les pertes pour les points selon norme EN50598) du courant (I) générant le couple relatif sur la fréquence (f) relative standard du moteur. Les valeurs valent pour la version de base du variateur sans options/constituants additionnels.

\*valeurs calculées

### Normes

**Conformité aux normes** UL, cUL, CE, C-Tick (RCM), EAC, KCC, SEMI F47, REACH

**Marquage CE**

Directive CEM 2004/108/CE, Directive Basse-Tension 2006/95/CE

### Unité de commande: Intelligent Operator Panel (IOP-2)

#### Écran

**Exécution de l'écran** LCD couleur

**Résolution de l'écran** 320 x 240 Pixel

#### Conditions ambiantes

##### Température ambiante pendant

**Service** 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)  
55 °C uniquement avec kit de montage sur porte

**Entreposage** -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

**Transport** -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

#### Caractéristiques techniques

**Indice de protection** IP55 / UL type 12

**Poids net** 0,13 kg (0,30 lb)

**Largeur** 70,0 mm (2,76 in)

**Hauteur** 106,85 mm (4,21 in)

**Profondeur** 19,65 mm (0,77 in)

##### Humidité relative à 25 °C pendant

**Service max.** 95 %

#### Homologations

**Justification de qualification** CE, cULus, EAC, KCC, RCM