



CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827

La lampe CorePro LEDcapsule est une alternative fiable aux capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage ponctuel et aux applications de décoration dans les intérieurs, les commerces, les hôtels et les restaurants. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G4 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

Données du produit

| Caractéristiques générales | | LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | |
|--|-----------------------|---|--------------------|
| Culot | G4 [G4] | | 70 % |
| Conforme à la directive RoHS UE | Oui | Caractéristiques électriques | |
| Durée de vie nominale (nom.) | 15000 h | Fréquence d'entrée | - Hz |
| Cycle d'allumage | 50000X | Puissance (valeur nominale) | 2,7 W |
| Type technique | 2.7-28W | Courant lampe (nom.) | 340 mA |
| Photométries et Colorimétries | | Puissance équivalente | 28 W |
| Code couleur | 827 [CCT de 2 700 K] | Heure de démarrage (nom.) | 0,5 s |
| Angle d'émission du faisceau (nom.) | 300 ° | Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.) | 0,5 s |
| Flux lumineux (nom.) | 315 lm | Facteur de puissance (nom.) | 0,65 |
| Couleur | Blanc chaud (WW) | Tension (nom.) | ac electronic 12 V |
| Température de couleur proximale (nom.) | 2700 K | Températures | |
| Efficacité lumineuse (valeur nominale) | 116,00 lm/W | Température maximale du boîtier (nom.) | 85 °C |
| Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement | <6 | | |
| Indice de rendu des couleurs (nom.) | 80 | | |

CorePro LEDcapsule LV

Gestion et gradation

| | |
|----------------|-----|
| avec gradation | Non |
|----------------|-----|

Normes et recommandations


| | |
|------------------------------------|-------|
| Classe énergétique | A++ |
| Adapté à l'éclairage d'appoint | Non |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 3 kWh |

Données logistiques

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Code de produit complet | 871869976775400 |
| Nom du produit de la commande | CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827 |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Code barre produit | 8718699767754 |
| Code de commande | 76775400 |
| Code de commande local | 76775400 |
| Numérateur - Quantité par kit | 1 |
| Conditionnement par carton | 12 |
| SAP - Matériaux | 929002389202 |
| Poids net (pièce) | 0,008 kg |



Schéma dimensionnel



Capsule G4 2.4W-28W 280lm 2700K Non-Dim

| Product | D | C |
|-------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827 | 15 mm | 40 mm |

Données photométriques

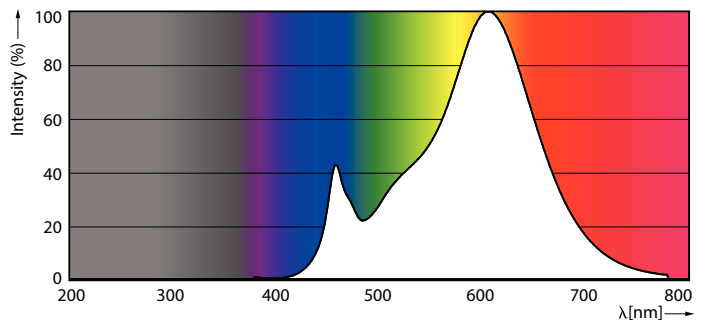


LEDcapsule LV 2,7W G4 827

LEDcapsule LV 2,7W G4 827

CorePro LEDcapsule LV

Données photométriques

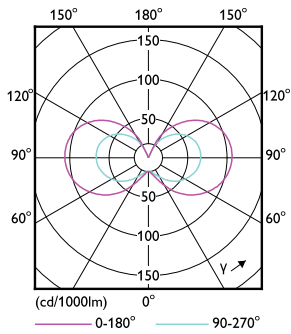

LEDcapsule LV 1W G4

Durée de vie



15K LED



15K LMP

