



Ouvrez votre porte au séchage naturel

Le lave-vaisselle AirDry ouvre automatiquement la porte lors de la dernière phase du cycle pour laisser entrer l'air frais. Le séchage est donc trois fois supérieur par rapport à nos systèmes à porte fermée. Séchage automatique, sans effort supplémentaire. Déchargez simplement votre lave-vaisselle en fonction de votre planning.

Lave-vaisselle, complètement intégrable, 49 dB, 5 progr., 3 temp., 13 couverts, départ différé 1-3 h quacontrol

Avantages et spécifications



Séchage trois fois supérieur avec AirDry

La technologie AirDry fait entrer de l'air dans le lave-vaisselle lors de la dernière phrase du séchage. La porte s'ouvre automatiquement de 10 cm pour un séchage jusqu'à trois fois supérieur par rapport à nos systèmes à porte fermée.

- Installation : Complètement intégrable
- Consommation d'eau et d'énergie : 9.9 L, 1.036 kWh pour cycle Eco
- Moteur Inverter
- 5 programmes, 3 températures
- Programmes de lave-vaisselle : 160 min, 90 min, Eco, Quick 30 min, Rinçage
- Panier à couverts
- Départ différé: 3h
- Technologie AirDry avec système AutoDoor
- Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- Indication pour sel et produit de rinçage
- Système Aquastop
- Niveau sonore : seulement 49 dB
- Panier supérieur avec étagères pliables pour tasses
- Panier inférieur avec range-assiettes fix
- Capacité de chargement : 13 couverts (IEC)
- Poids max. panneau de porte : 10,0 kg



Cycle rapide pour s'adapter à votre planning

Le programme Quick est idéal lorsque vous manquez de temps, en permettant de laver de petites charges en seulement 30 minutes. Une vaisselle propre, selon votre planning.

Une parfaite tranquillité d'esprit avec MachineCare

Le programme MachineCare est conçu pour que le lave-vaisselle fonctionne toujours de façon optimale. Lorsqu'il est associé à un produit nettoyant spécial, la graisse et le tartre sont éliminés durant le lavage pour optimiser les performances et pour obtenir une vaisselle plus propre.

PerfectFit, pour une installation sans efforts

Les charnières coulissantes PerfectFit facilitent réellement l'installation pour garantir que votre lave-vaisselle s'intègre avec le reste de votre cuisine. Les charnières sont conçues pour s'adapter à toutes les hauteurs de plans de travail. Ainsi, vous n'avez pas à découper la plinthe. L'intégration parfaite, à chaque fois.



Le pré-lavage avec cycle de rinçage d'attente permet de conserver la fraîcheur de votre lave-vaisselle

S'il faut plusieurs jours pour remplir le lave-vaisselle, ce programme empêchera l'accumulation des odeurs sur ce laps de temps. Des jets d'eau éliminent les restes d'aliments sur les assiettes et verres, veillant ainsi à la fraîcheur de votre cuisine.

Caractéristiques techniques

Dimensions (HxLxP) en mm	818x596x550
Dimensions d'encastrement (min-maxHxLxP) en mm	820-880x600x550
Valeur de raccordement (W)	1950
Niveau sonore (dB) (EU 2017/1369)	49
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369)	C
Nombre maximum de couverts (UE 2017/1369)	13
Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369)	F
Indice de performance de nettoyage (UE 2017/1369)	1.121
Indice de performance de séchage (UE 2017/1369)	1.061
Consommation énergétique du programme Eco par cycle (kWh) (UE 2017/1369)	1.036
Consommation énergétique pour 100 cycles de lavage, programme Eco (kWh) (UE 2017/1369)	104
Consommation énergétique en mode Arrêt (W) (UE 2017/1369)	0.5
Consommation énergétique en mode Veille (W) (UE 2017/1369)	0.5

Consommation d'eau du programme Eco par cycle (L) (UE 2017/1369)	9.9
Durée du programme (h:min) (UE 2017/1369)	3:47
Installation	Complètement intégrable
Niveau d'aspersion supérieur	Pas disponible
Bras de rinçage inférieur	Standard
Longueur tuyau arrivée d'eau (cm)	150
Longueur tuyau évacuation d'eau (cm)	150
Fusible (A)	10
Voltage (V)	220-240
Code PNC	911 539 256
Code EAN	7332543713998

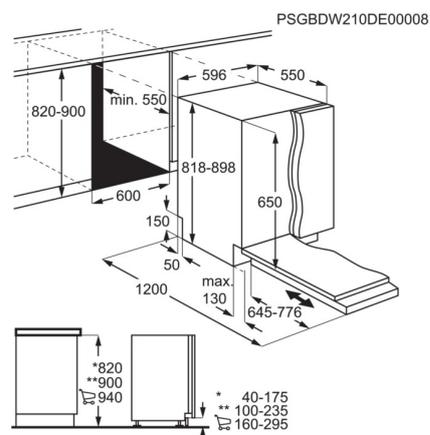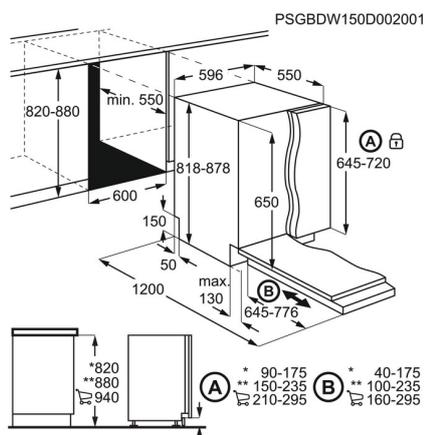

"Lave-vaisselle compl. intégrable

