




Streetlight G2

- Éclairage public avec une configuration optique optimisée
- Jusqu'à 60 % d'économie énergétique comparé aux luminaires urbains conventionnels
- Accessoires disponibles pour de nombreux types de mâts et connexions
- IP66, adapté aux applications côtières
- Maintenant avec entrée de mât de 42 à 60 mm

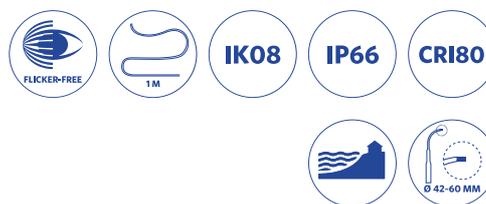

Caractéristiques

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Puissance (W)	Lumens	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Poids brut (kg/pc)
Marche-Arrêt							
705000021700	LEDStreetlight-E2 60W-4000	HID 100W	60	7500	125	4000	1,27

Pour plus d'informations techniques, veuillez consulter l'annexe.

Accessoires



705098003600
LEDStreetlight Wall-Bracket-60



705098003500
LEDStreetlight 76-Adapter-60



705098003700
LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60



705098003400
LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60



705098005500
LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60



543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3



599000004600
LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m

Info d'article et emballage

Article			Emballage			
Code d'article	Désignation d'article	Commodity Code	Dimensions (mm) (HxLxL)	Poids brut (kg)	EAN	pc par boîte
705000021700	LEDStreetlight-E2 60W-4000	94054239	148x96x407	1,38	6941497734730	1
543098021900	LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3	73121049	265x245x205	3,00	6941497708991	1
599000004600	LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m	85444290	100x60x350	0,68	6956321815370	1
705098003400	LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60	94059900	223x116x314	1,62	6941497755100	1
705098003500	LEDStreetlight 76-Adapter-60	94059900	109x100x221	1,03	6941497755131	1
705098003600	LEDStreetlight Wall-Bracket-60	94059900	201x78x239	1,05	6941497755124	1
705098003700	LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60	94059900	215x97x301	1,45	6941497755117	1
705098005500	LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60	94059900	505x97x230	2,31	6941491705491	1

Version avril 2022

Les données sont sujettes à changement

Caractéristiques	
Durée de vie (L70)	70.000 h
Durée de vie (L80)	50.000 h
Cycles marche/arrêt	100.000
Cohérence de couleur (SDCM)	4
Gradabilité	On-Off
Angle de faisceau	145° x 80°
Couleur de finition	Gris RAL 870-3
IRC	≥ 80
IP	IP66
IK	IK08
Classe de protection	I
Groupe de risque (EN 62471)	RG1
Pilote inclus (Oui/Non)	Oui
Essai au fil incandescent	850°C
Taux de défaillance du pilote (les 5.000 hrs)	0.5 %
Facteur de puissance	≥ 0,9
Surtension	4 kV

Alimentation électrique	
Fréquence	50/60 Hz
Tension	220-240 V AC
DC input voltage	Voir annexe du catalogue Connection Caractéristiques
Longueur de câble 230V	1 m

Propriétés mécaniques	
Structure	Aluminium
Matériau optique	Polycarbonate
Compatible poteau Ø	42-60 mm
Charge de vent efficace	400 cm ²
Résistant à la corrosion côtière	Oui

Conditions d'application	
Température de fonctionnement	-40-+50°C
Température d'application	+25°C
Environnement de stockage	-30-+60°C





OPPLE Lighting
705000021700

A	▶
B	▶
C	▶
D	▶
E	▶
F	▶
G	▶



E



60
kWh/1000h




2019/2015

Schéma de dimensions (mm)

LEDStreetlight-E2

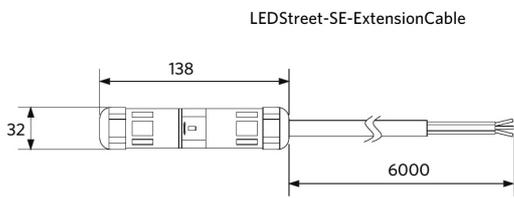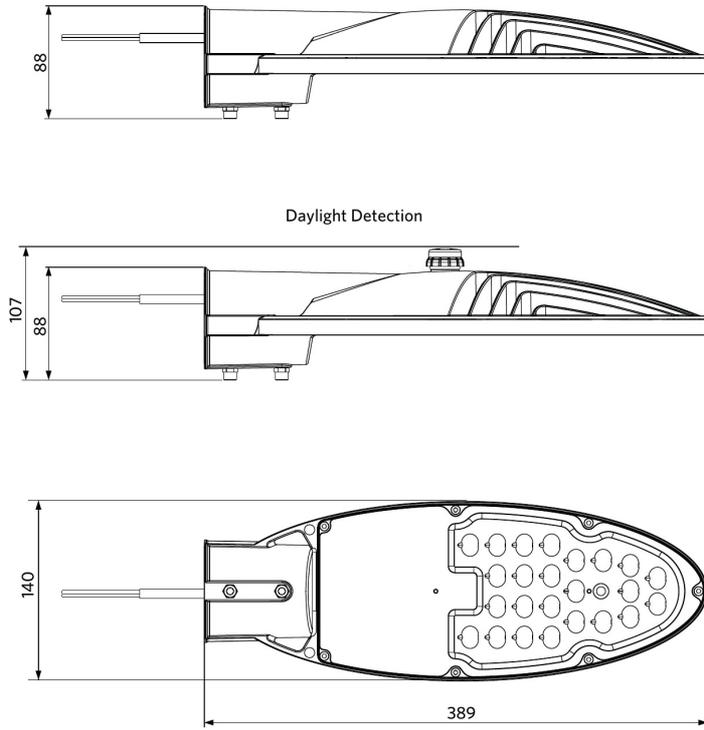


LEDStreetlight 76-Adapter-60




Compatible with poles up to Ø76mm

LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60




Compatible with poles up to Ø60mm

LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60




Compatible with poles up to Ø76mm

LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60

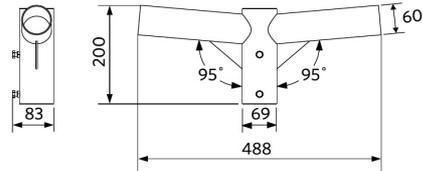

Compatible with poles up to Ø60mm

LEDStreetlight Wall-Bracket-60

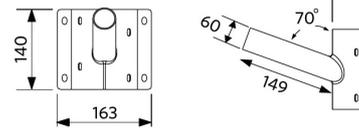

Données photométriques

