


## Fiche produit

### Caractéristiques

# MUR34107

Mureva Styl - Cadre 1 poste - encastré - gris

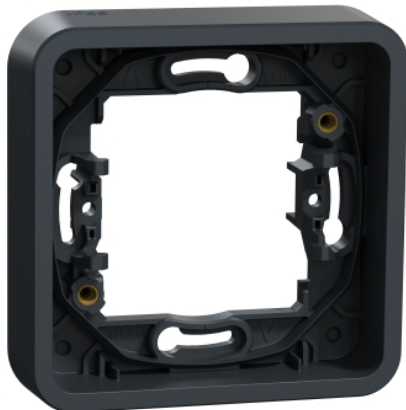

### Principales

Gamme de produits	Mureva Styl
Type de produit ou de composant	Cadre de fixation
Compatibilité de gamme	Mureva Styl
Nuance de la couleur	Gris (RAL 7016)

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Nombre d'emplacements	1 poste
Conditions d'utilisation	Intérieur/extérieur
Matière	PC
Longueur	84 mm
Hauteur	28 mm
Largeur	84 mm
Profondeur de projection	19 mm
Résistance aux produits chimiques et détergents	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

### Environnement

Labels qualité	NF AENOR
Degré de protection IP	IP55
Degré de protection IK	IK08
Tenue à la flamme	Auto-extinguible 650 °C conforme à IEC 60695-2-1
Température de fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante pour le stockage	-25...55 °C

### Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,400 cm
Largeur de l'emballage 1	2,800 cm
Longueur de l'emballage 1	8,400 cm
Poids de l'emballage 1	39,000 g

Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	8,000 cm
Largeur de l'emballage 2	16,000 cm
Longueur de l'emballage 2	39,500 cm
Poids de l'emballage 2	484,000 g
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	60
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	40,000 cm
Longueur de l'emballage 3	60,000 cm
Poids de l'emballage 3	3,550 kg

## Caractéristiques environnementales

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------