

Hovden Graphite Micro 250lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 630048
 EAN: 7021986300482




Électrique

Wattage: 4W
 System wattage: 4W
 Tension: 220-240V
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 69, B16: 98, C10: 69, C16: 98

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED (non interchangeable)
 Source lumineuse incluse: Oui
 Luminous flux: 250lm
 Efficacité: 63 lm/W
 Température des couleurs: 3000K
 Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
 Facteur MacAdams: SDCM: 3
 Durée de vie: L80/B20>50,000
 Distribution de la lumière: Directe
 Optique: Lentille
 Faisceau: 36°

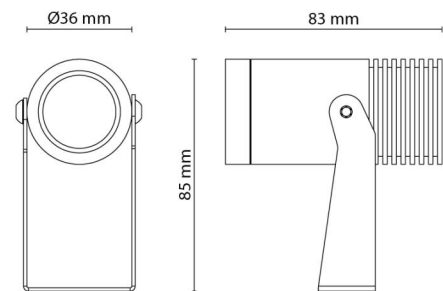

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe I

Énergie et approbations

Classe énergétique (2021-): D
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
 Couleur: Graphite
 Matériau de la verrine: PMMA (Polyméthacrylate de méthyle)

Montage/Connexion


Montage: Surface, Extérieurs
 Câble: Câble 2m
 Embrayage: cordon et prise incluse

Dimensions (mm)

Longueur (mm) L: 82
 Largeur (mm) W: 36
 Hauteur (mm) H: 85
 Poids (kg) brutto/netto: 0.5 / 0.424

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 155 x 120 x 60

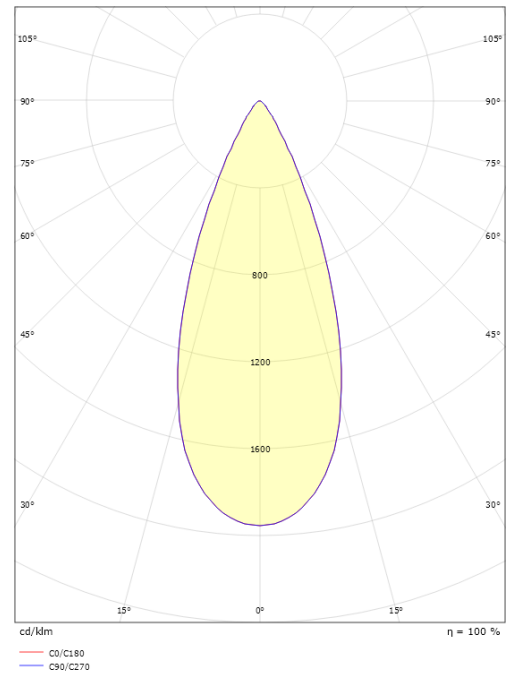

7 0 2 1 9 8 6 3 0 0 4 8 2