



LEDtube Mains T5

MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5

Les nouvelles barres lumineuses Philips Master LEDtube Mains T5 simplifient vos projets d'éclairage. Plus besoin de vérifier la technologie du driver. Grâce à une conception unique, les Philips MASTER LEDtube Mains T5 s'installent directement sur des luminaires qui fonctionnent sur secteur. Elles sont extrêmement simples à utiliser et vous n'avez plus besoin de transporter de produits en double !

Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, le Philips MASTER LEDtube direct 230V T5 constitue une alternative idéale aux tubes fluorescents standard. Il offre le meilleur rapport qualité/durée de vie, avec une consommation d'énergie et des coûts de maintenance réduits.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G5 [G5]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	50000 h
Cycle d'allumage	200000X
Type technique	36-80W
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	840 [CCT de 4 000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	200 °
Flux lumineux (nom.)	5600 lm
Couleur	Blanc brillant (CW)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	155,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80


LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	36 W
Courant lampe (nom.)	160 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.9
Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
Température ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C

LEDtube Mains T5

Température maximale du boîtier (nom.)	75 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Non
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Dépoli
Matériaux des ampoules	Glass
Longueur du produit	1500 mm
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A++
Produit à faible consommation	oui
Marques d'homologation	RoHS compliance Déclaration CE Certificat KEMA

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	36 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871951429052500
Nom du produit de la commande	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5
Code barre produit	8719514290525
Code de commande	29052500
Code de commande local	29052500
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929002474902
Poids net (pièce)	0,196 kg


Schéma dimensionnel

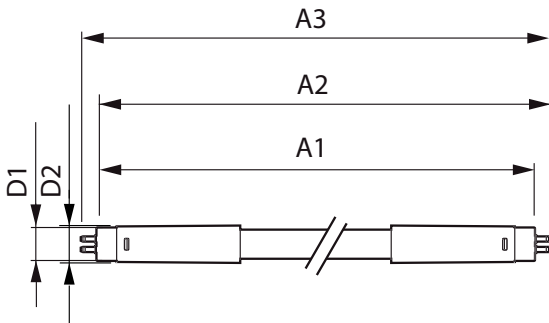


TLED 1500mm Mains 36W 5600lm 4000K G5

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	15,5 mm	18,8 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm

Données photométriques




LEDtube MAS 36W G5 5600lm 840

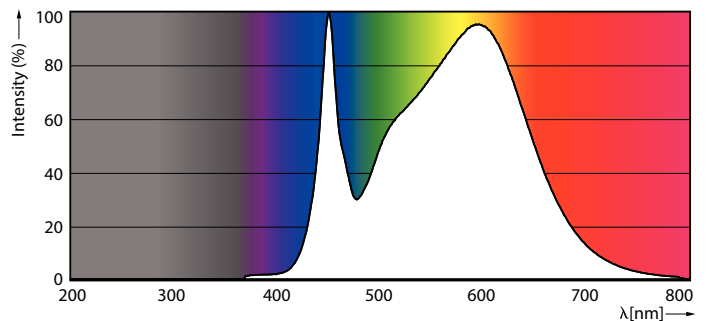

LEDtube MAS 36W G5 5600lm 840

LEDtube Mains T5

Données photométriques

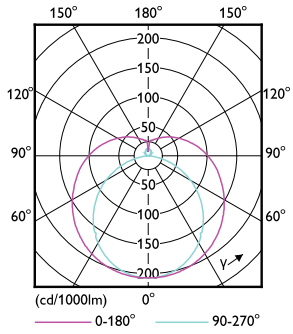

LEDtube MAS 36W G5 5600lm

Durée de vie



LEDtube 50K-LED



LEDtube 50K FailureRate-LED



LEDtube MAS 36W 50K LumenVsTc



LEDtube 50K-LMP

LEDtube Mains T5

Durée de vie



LEDtube 50K LifetimeVsTc-LED

