

## Prelude Square Blanc avec prise de courant 1490lm 3000K Ra>90

### Coupure de phase descendante



Codes-articles: 111373  
 EAN: 7021981113735



#### Électrique

Wattage: 16W  
 System wattage: 16W  
 Tension: 220-240V  
 Fréquence (Hz): 50/60Hz  
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 43, B16: 69, C10: 43, C16: 69

#### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED (non interchangeable)  
 Source lumineuse incluse: Oui  
 Luminous flux: 1490lm  
 Efficacité: 93 lm/W  
 Température des couleurs: 3000K  
 Rendu des couleurs (CRI): Ra>90  
 Facteur MacAdams: SDCM: 3  
 Durée de vie: L90/B10>50,000  
 Durée de vie: L80/B10>60  
 Distribution de la lumière: Directe  
 Optique: Diffuseur acrylique

#### Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

#### Protection

Classe Isolation: Classe I

#### Énergie et approbations

Classe énergétique (2021- ): E  
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

#### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
 Couleur: Blanc (RAL 9003)  
 Matériau de la verrine: PMMA (Polyméthacrylate de méthyle)

#### Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur  
 Embrayage: Bornier sans vis

#### Dimensions (mm)

Largeur (mm) W: 590  
 Hauteur (mm) H: 59  
 Profondeur (D): 62  
 Poids (kg) brutto/netto: 1.085 / 0.969

#### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 596 x 65 x 65

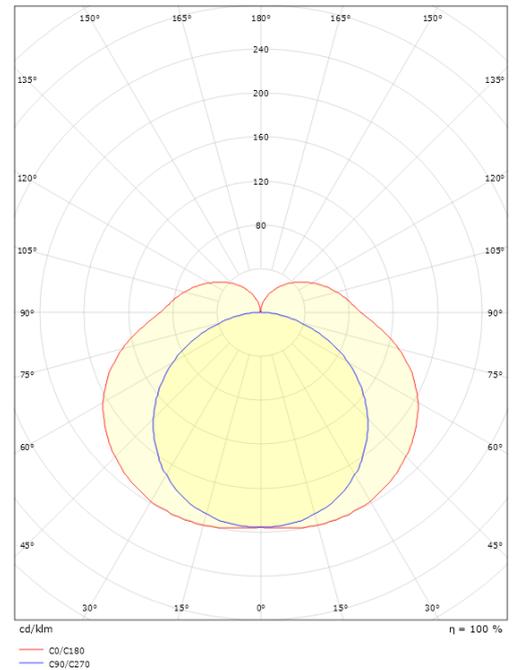

7 021981113735