

Start eco Spot IP65 Fire

Start eco Spot IP65 Fire 540lm 3CCT Fix WHT

0059830



Product features

- Integrated LED fire rated recessed spotlight, white bezel colour, three temperature light colors selectable: 3000K, 4000K, 6500K. Lumen output 540lm (4000K), 5.5W, dimmable trailing/leading edge, 60° degree beam angle, polycarbonate and steel body, low profile 60mm recessed depth, IP65 frontal degree, IK03, loop-in/loop-out terminals for fast wiring, 87mm bezel diameter, 70-75mm cutout, clear lens. Additional chrome bezel ring included in the packaging. Fire rated 30,60,90 minutes. Lifetime: 30.000 hours at L70. Energy Class: A++, A+, A.



PRODUCT OVERVIEW

| | |
|------------------------------------|---|
| Nom du produit | Start eco Spot IP65 Fire 540lm 3CCT Fix WHT |
| Technologie | LED |
| Corps | Metal/plastic |
| Montage | Ceiling recessed mounting |
| Application générale | CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur |
| Classe ETIM | EC001744 |
| Garantie | 3 years |
| Flux lumineux luminaire | 540 |
| Luminaire efficacy (lm/W) | 98 |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Couleur de lumière | N/A |
| IRC (Ra) | 80 |
| Colour Variation Initial (SDCM) | SDCM6 |
| Beam Angle (°) | 60 |
| Photobiological Risk Group | RG0 |
| Consommation électrique totale (W) | 5.5 |
| Classe de protection électrique | Class II |
| Dimmable | Yes |
| Niveau de variation minimale (%) | 10 |
| LED Flickering Rate | Medium (21% - 40%) |
| Finition corps | RAL 9016 - Traffic white / Bezel |
| Indice de protection IP | IP65/20 |
| Indice de protection IK | IK03 |
| Code EAN | 5410288598307 |

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

| | |
|----------------|---|
| Nom du produit | Start eco Spot IP65 Fire 540lm 3CCT Fix WHT |
| Technologie | LED |
| Corps | Metal/plastic |
| Montage | Ceiling recessed mounting |

Start eco Spot IP65 Fire

Start eco Spot IP65 Fire 540lm 3CCT Fix WHT

0059830

| | |
|---|---|
| Application générale | CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur |
| Plage de température de fonctionnement | -10°C - 40°C |
| Performance ambient temperature Tq (°C) | 25 |
| Classe ETIM | EC001744 |
| Garantie | 3 years |

Données optiques

| | |
|---|-------------|
| Flux lumineux luminaire | 540 |
| Luminaire efficacy (lm/W) | 98 |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Plage de température de couleur corrélaté | 3000 - 6500 |
| Code couleur | 840 |
| Couleur de lumière | N/A |
| IRC (Ra) | 80 |
| Colour Variation Initial (SDCM) | SDCM6 |
| Beam Angle (°) | 60 |
| Type de distribution lumineuse | Symmetric |
| Photobiological Risk Group | RG0 |

Caractéristiques électriques

| | |
|--|--------------------|
| Consommation électrique totale (W) | 5.5 |
| Tension secteur (V) | 220-240V~ |
| Classe de protection électrique | Class II |
| Dimmable | Yes |
| Niveau de variation minimale (%) | 10 |
| Courant de commande driver | 135 |
| Courant d'appel (A) | 10 |
| Durée Courant d'appel (µs) | 150 |
| Test au fil incandescent (°) | 650 |
| Fréquence nominale (Hz) | 50/60Hz |
| LED Flickering Rate | Medium (21% - 40%) |
| Max. luminaires par disjoncteur 10 A C | 50 |
| Max. luminaires par disjoncteur 13 A C | 65 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A C | 80 |
| Max. luminaires par disjoncteur 20 A C | 100 |
| Max. luminaires par disjoncteur 10 A B | 35 |
| Max. luminaires par disjoncteur 13 A B | 45 |
| Max. luminaires par disjoncteur 16 A B | 56 |
| Max. luminaires par disjoncteur 20 A B | 70 |

Durée de vie

| | |
|---|-------|
| Durée de vie nominale moyenne - L70 B50 | 30000 |
|---|-------|

Données physiques

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Finition corps | RAL 9016 - Traffic white / Bezel |
| Indice de protection IP | IP65/20 |
| Indice de protection IK | IK03 |
| Longueur (mm) | 87 |

Start eco Spot IP65 Fire

Start eco Spot IP65 Fire 540lm 3CCT Fix WHT
0059830

| | |
|-------------------------------|-------|
| Largeur (mm) | 87 |
| Hauteur (mm) | 60 |
| Diamètre nominal produit (mm) | 87 |
| Poids (kg) | 0.213 |
| Recessed Depth (mm) | 55 |





Emballage

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Description de l'emballage | Carton |
| Code EAN | 5410288598307 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 10.5 |
| Largeur simple de l'emballage (cm) | 7.0 |
| Hauteur emballage unitaire (cm) | 10.5 |
| DUN14 (outer) | 15410288598304 |
| Unités par emballage extérieur | 50 |
| Packaging outer length / height (cm) | 54.5 |
| Packaging outer width (cm) | 23.0 |
| Profondeur boîte extérieure (cm) | 37.0 |

Sécurité


| | |
|---|--------|
| Condition de fonctionnement optimal (° C) | -10-40 |
|---|--------|

PHOTOMÉTRIE

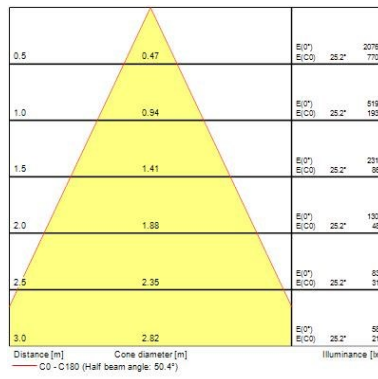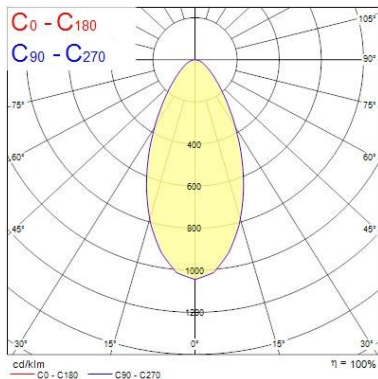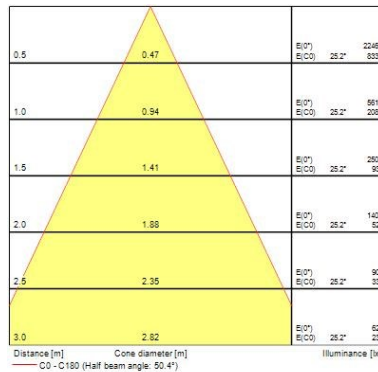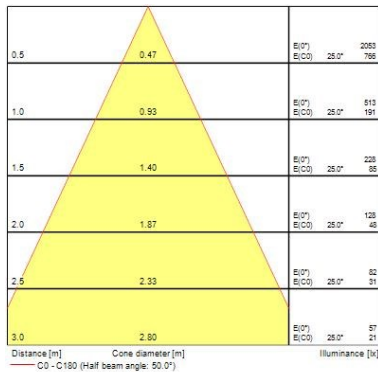

Start eco Spot IP65 Fire

Start eco Spot IP65 Fire 540lm 3CCT Fix WHT
0059830

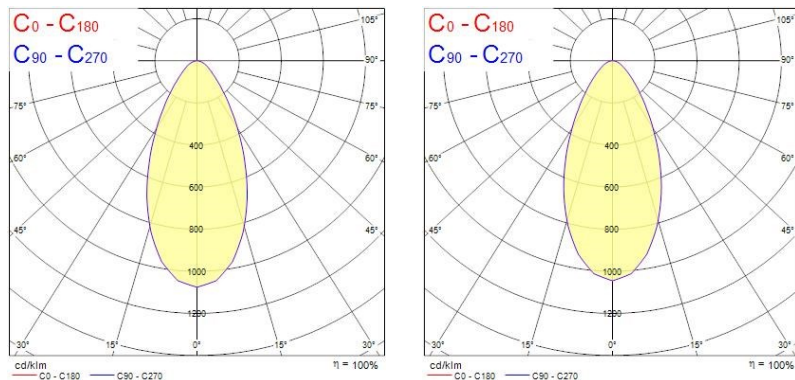

SCHÉMAS TECHNIQUES

