



RoBust LED Work 100W 4000K-6500K DIM CLI Portable 3M

Numéro d'article 144525

BAI RoBust Projecteur LED de Chantier Classe 1 - Puissance 50 à 100W - 4000K-6500K - Flux : 5000 à 9000lm Gradable Corps Bleu 220-240V IP54 IK10 cordon 3m avec fiche secteur + 3 prises de courant

Pour les travaux de chantier le soir et à des endroits peu éclairés, une lumière supplémentaire est le bienvenue. Avec les lampes de chantier RoBust de Bailey Lights, vous disposez toujours du bon éclairage pour votre projet et vous disposez de nombreuses options supplémentaires. Cette lampe de chantier RoBust de classe I est équipée d'un interrupteur marche / arrêt avec lequel l'intensité lumineuse (50W ou 100W) peut également être réglée. La température de couleur souhaitée (4000K ou 6500K) peut être sélectionnée avec un autre commutateur. Cette lampe de construction avec un boîtier en polycarbonate IP54 résistant aux chocs est également équipée de trois prises, de supports rabattables pour le cordon, d'un crochet de suspension, de trous de montage pour trépied, de vannes de ventilation, d'un pied réglable, d'une poignée ergonomique et d'un câble de raccordement de 3 m avec prise.

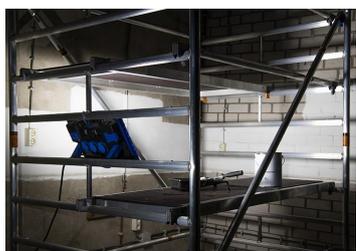

Attributs de Classification Générale

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Groupe ETIM | Luminaires |
| Classe ETIM | Projecteur de chantier |
| Code produit | 144525 |
| Marque | Bailey |
| Nom série de produits | Work lighting |
| Type de produit | LED RoBust Work lamp |

Attributs de classification

| | |
|---|-------------------------|
| longueur du câble de raccordement [m] | 3 |
| type de raccordement | autre |
| section de conducteur [mm ²] | 1.5 |
| nombre de pôles | 3 |
| Type de câblage | Pièce de terminaison |
| indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| température de couleur [K] | 4000 - 6500 |
| couleur de la lumière | blanc |
| flux lumineux efficace [lm] | 9000 |
| puissance du système [W] | 102 |
| adapté à la puissance de la lampe [W] | 100 - 100 |
| Résistance aux chocs | IK10 |
| classe de protection | I |
| Classe de protection (NEMA) | 4 |
| classe de protection (IP) | IP54 |
| Durée de vie L90/B10 à 25 °C [h] | 6000 |
| Durée de vie L80/B10 à 25 °C [h] | 13000 |
| Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h] | 30000 |
| Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe | A++, A+, A (LED) |
| tension nominale [V] | 220 - 240 |
| avec prise | Oui |
| avec couvercle de protection | Non |
| avec support de trépied | Oui |
| Avec roues | Non |
| matériau du boîtier | plastique |
| douille | autre |
| adapté au nombre de sources lumineuses | 1 |
| avec source lumineuse | Oui |
| source lumineuse | LED non interchangeable |

Produits similaires



145742

RoBust LED Work
50W 4000K-6500K
DIM CLI Portable 3M