


Fiche produit

Caractéristiques

LVS03213

PrismaSeT Active PLAST.MODULAIRE 3M L250

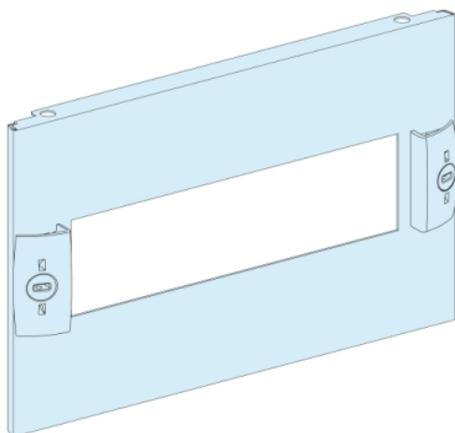

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produits	PrismaSeT G PrismaSeT P
Type de produit ou de composant	Plaque avant
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G) conduit PrismaSeT (PrismaSeT P) unité fonctionnelle
Type de plastron	Modulaire Découpe
Produit installé	TeSys: fixe GV2L TeSys: fixe GV2LE TeSys: fixe GV2ME TeSys: fixe GV2P TeSys: fixe GV2RTn Acti 9: fixe appareil modulaire <= 40 A Multi 9: fixe appareil modulaire <= 40 A TeSys: fixe GV3
Description des pôles	4 3P: rail modulaire support: GV2L 4 3P: rail modulaire support: GV2LE 4 3P: rail modulaire support: GV2ME 4 3P: rail modulaire support: GV2P 4 3P: rail modulaire support: GV2RTn 3 3P: rail modulaire support: GV3

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Gaine au sol - largeur 300 mm Gaine à fixation murale - largeur 300 mm Gaine armoire - largeur 400 mm profondeur 400 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Pas de 9 mm	20
Nombre de modules de 18 mm par rangée	10
Nombre de modules verticaux (50 mm)	3
Normes	EN 61439-2 EN 61439-1
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Finition de surface	Texturé Mat
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	150 mm
Largeur	300 mm
Poids du produit	0,32 kg

Quantité du lot	Jeu de 1
Unité fonctionnelle	300 mm PrismaSeT G gaine au sol TeSys GV2L fixe 3P 4 directe 3 300 mm PrismaSeT G gaine à fixation murale TeSys GV2L fixe 3P 4 directe 3 300 mm PrismaSeT G gaine au sol TeSys GV2LE fixe 3P 4 directe 3 300 mm PrismaSeT G gaine à fixation murale TeSys GV2LE fixe 3P 4 directe 3 300 mm PrismaSeT G gaine au sol TeSys GV2ME fixe 3P 4 directe 3 300 mm PrismaSeT G gaine à fixation murale TeSys GV2ME fixe 3P 4 directe 3 300 mm PrismaSeT G gaine au sol TeSys GV2P fixe 3P 4 directe 3 300 mm PrismaSeT G gaine à fixation murale TeSys GV2P fixe 3P 4 directe 3 300 mm PrismaSeT G gaine au sol TeSys GV2RTn fixe 3P 4 directe 3 300 mm PrismaSeT G gaine à fixation murale TeSys GV2RTn fixe 3P 4 directe 3 300 mm PrismaSeT G gaine au sol TeSys GV3 fixe 3P 3 directe 5 300 mm PrismaSeT G gaine à fixation murale TeSys GV3 fixe 3P 3 directe 5 300 mm PrismaSeT G gaine au sol Acti 9 appareil modulaire <= 40 A fixe 20 directe 3 300 mm PrismaSeT G gaine à fixation murale Acti 9 appareil modulaire <= 40 A fixe 20 directe 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P armoire Acti 9 appareil modulaire <= 40 A fixe 20 directe 3 300 mm PrismaSeT G gaine au sol Multi 9 appareil modulaire <= 40 A fixe 20 directe 3 300 mm PrismaSeT G gaine à fixation murale Multi 9 appareil modulaire <= 40 A fixe 20 directe 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P armoire Multi 9 appareil modulaire <= 40 A fixe 20 directe 3

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	16,5 cm
Longueur de l'emballage 1	26,5 cm
Poids de l'emballage 1	316,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	17,0 cm
Largeur de l'emballage 2	17,5 cm
Longueur de l'emballage 2	28,0 cm
Poids de l'emballage 2	3,294 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	320
Hauteur de l'emballage 3	47,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	117,0 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
