


Fiche produit

Caractéristiques

LVS08347

PrismaSeT Active GAINÉ IP55 L300 27M

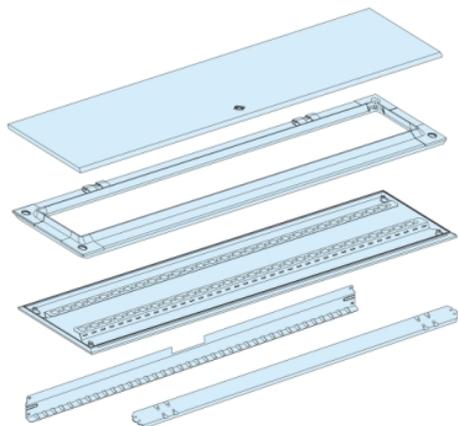

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produits	PrismaSeT G
Type de produit ou de composant	Porte Panneau arrière
Application de l'appareil	Distribution électrique à basse tension
Type de boîtier	Boîtier fonctionnel livrée sous forme de kit
Équipement fourni	1porte de boîtier
Information complémentaire	Peut être juxtaposé ou mis l'un sur l'autre
Type de plaque frontale	Sans
Nombre de modules verticaux (50 mm)	27
Nombre de modules de 18 mm par rangée	10

Complémentaires

[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V
[In] courant assigné d'emploi	630 A à 40 °C conforme à EN 61439-2
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de surface	Lisse Mat
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	300 mm
Hauteur	1450 mm
Profondeur	260 mm
Poids du produit	23 kg
Quantité du lot	Jeu de 1

Environnement

Degré de protection IP	IP55 avec porte
Degré de protection IK	IK10 avec porte conforme à EN/CEI 62262
Robustesse mécanique	Tests sismiques - 2.5G conforme à IEC 60068-2-57

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	11 cm
Largeur de l'emballage 1	34,5 cm
Longueur de l'emballage 1	144 cm
Poids de l'emballage 1	24,13 kg
Type d'emballage 2	P2M
Nb produits dans l'emballage 2	15
Hauteur de l'emballage 2	67 cm
Largeur de l'emballage 2	120 cm
Longueur de l'emballage 2	202 cm
Poids de l'emballage 2	388 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------