

# Noyau Excel de catégorie 6 UTP version courte sans outil - Noir

Référence du produit: 100-208-BK

**excel**  
without compromise.



- ✕ Spécifique au marché nordique
- ✕ Logement en polymère de haute qualité
- ✕ Version courte - 28mm seulement de profondeur générale
- ✕ Raccordement sans outil
- ✕ Compatible avec l'application Gigabit Ethernet
- ✕ Vérifié par Delta, organisme tiers

## Présentation du produit

Le noyau keystone Excel non blindé catégorie 6 version courte est une prise pour RJ45 dont le raccordement se fait sans outil. Leur taille réduite permet d'installer plusieurs câbles orientés vers et provenant de diverses directions lorsque ce type de noyau est installé dans un boîtier arrière de profondeur standard. Cette configuration offre plusieurs options d'installation comme les plastrons encastrés et les plastrons inclinés, plus fréquemment utilisés avec les noyaux keystone.

Des panneaux cuivre compatibles à 16 ou 24 ports sont disponibles en noir ou en chrome pour ce noyau version courte. Grâce à sa taille réduite, ce noyau s'adapte parfaitement au panneau cuivre Excel à 24 ports de 0,5U et permet ainsi d'obtenir ainsi une densité maximum de 48 ports par 1U. La prise est logée dans un boîtier moulé en plastique ignifuge de haute qualité qui s'ouvre à l'arrière en papillon pour laisser apparaître les points de raccordement auto dénudants (IDC). Une fois que les paires sont agencées dans le couvercle de gestion des câbles et déclenchés, il suffit de refermer le « papillon » pour finaliser le raccordement.

La vérification par une tierce partie effectuée par Delta garantit que ce noyau haute performance dépasse les exigences des normes ISO, EN et TIA sur les composants.

## Caractéristiques du produit

| Élément                       | Valeur    |
|-------------------------------|-----------|
| modèle                        | jack      |
| type de connecteur            | RJ45 8(8) |
| catégorie                     | 6         |
| adapté à un câble rond        | Oui       |
| adapté à un conducteur massif | Oui       |

# Noyau Excel de catégorie 6 UTP version courte sans outil - Noir

Référence du produit: 100-208-BK



|           |         |
|-----------|---------|
| couleur   | noir    |
| plage AWG | 22...26 |

## Spécifications supplémentaires


| Caractéristiques              | Valeurs  |
|-------------------------------|--|
| Largeur                       | 16,2 mm  |
| Profondeur                    | 28,3 mm  |
| Hauteur                       | 21,5 mm  |
| Logement                      | Plastique ignifuge UL94-V-0  |
| Contacts RJ45                 | Alliage bronze phosphoreux plaqué nickel avec 50 micro-pouces de plaquage or |
| Contacts IDC                  | Alliage de bronze phosphoreux recouvert d'étain                              |
| Durée de vie RJ45             | minimum 750 insertions   |
| Température de stockage       | -40 à +70°C  |
| Température de fonctionnement | -10 à +60°C  |

# Noyau Excel de catégorie 6 UTP version courte sans outil - Noir

Référence du produit: 100-208-BK

**excel**  
without compromise.

## Dessin de produit

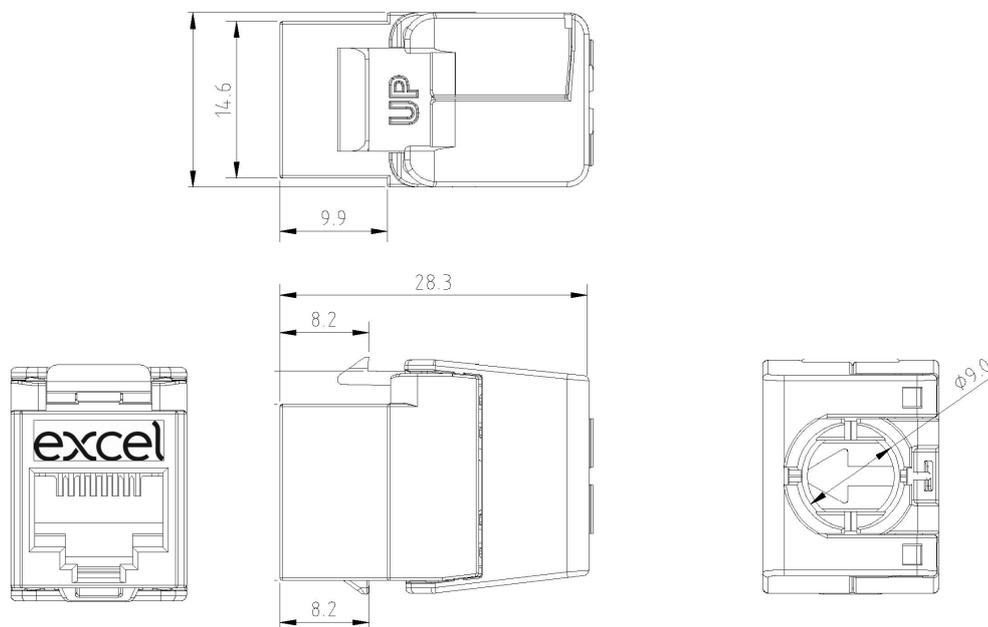

## Accessoires inclus

| Accessoires               | Les Monomodes | 24 lots |
|---------------------------|---------------|---------|
| Attache de câble en nylon | 1             | 24      |
| Capuchon de connexion     | 1             | 24      |

## Normes applicables

| Norme applicable     | Détails  |
|----------------------|--|
| RoHS                 | Compliant to the Restriction of Hazardous Substances   |
| ISO/CEI 11801-1:2017 | Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales   |
| EN 50173-1:2018      | Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales  |
| ANSI/TIA 568-2.D     | Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées   |
| UL-94-V-0            | La brûlure s'arrête dans les 10 secondes qui suivent deux applications de 10 secondes chacune, d'une flamme sur une barre de test. Particules enflammées non autorisées. |

# Noyau Excel de catégorie 6 UTP version courte sans outil - Noir

Référence du produit: 100-208-BK



WFD

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern in Products

## Informations concernant les références produits

| Référence du produit | Description  |
|----------------------|--|
| 100-208-BK           | Noyau Excel de catégorie 6 UTP version courte sans outil - Noir              |
| 100-208-BK-24        | Noyau Excel de catégorie 6 UTP version courte sans outil - Noir (lot de 24)  |
| 100-208-WT           | Noyau Excel de catégorie 6 UTP version courte sans outil - Blanc             |
| 100-208-WT-24        | Noyau Excel de catégorie 6 UTP version courte sans outil - Blanc (lot de 24) |

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.