



# CorePro LEDcapsule MV



## CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827

Cette capsule à tension secteur avec une seule extrémité pour luminaires avec culot G9 produit une lumière directionnelle, ce qui en fait une alternative fiable aux lampes à capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage dans les boutiques, hôtels et restaurants et s'avère idéale pour les lampes de bureaux et l'éclairage sous les meubles. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G9 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

### Données du produit

Caractéristiques générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)		70 %	
Culot	G9 [ G9]				
Conforme à la directive RoHS UE	Oui				
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h				
Cycle d'allumage	8000X				
Référence de mesure du flux	Sphere				
Photométries et Colorimétries		Caractéristiques électriques			
Code couleur	827 [ CCT de 2 700 K]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz		
Angle d'émission du faisceau (nom.)	300 °	Puissance (valeur nominale)	2 W		
Flux lumineux (nom.)	220 lm	Courant lampe (nom.)	20 mA		
Couleur	Blanc chaud (WW)	Puissance équivalente	25 W		
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s		
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	110,00 lm/W	Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s		
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	Facteur de puissance (nom.)	0.4		
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80	Tension (nom.)	220-240 V		
		Températures			
		Température maximale du boîtier (nom.)	78 °C		

# CorePro LEDcapsule MV

## Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----

## Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	Capsule


## Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique	E
Adapté à l'éclairage d'appoint	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	2 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	453187

## Données logistiques

Code de produit complet	871951430389800
Nom du produit de la commande	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827
Code barre produit	8719514303898
Code de commande	30389800
Code de commande local	30389800
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	12
SAP - Matériaux	929002495202
Poids net (pièce)	0,012 kg


## Schéma dimensionnel

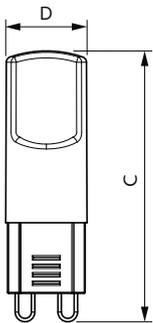


DOB G9 220-240V 2-25W 220lm 2700K ND

Product	D	C
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	14,5 mm	48 mm

## Données photométriques

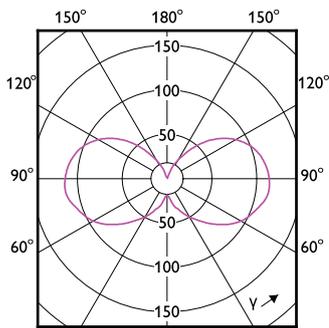


LEDcapsule CorePro 2W G9 827-LDD



LEDcapsule CorePro 2W G9 827-GUL

# CorePro LEDcapsule MV

## Données photométriques

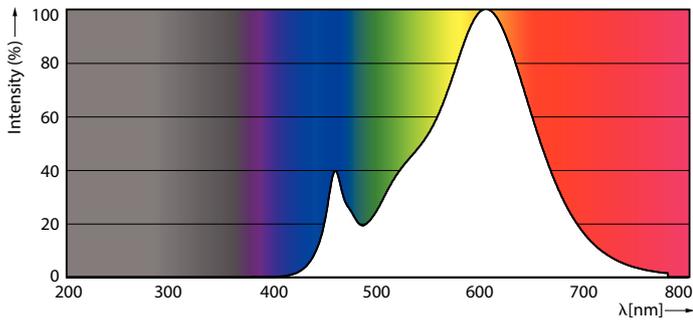

LEDcapsule CorePro 2W G9 827-POC

## Durée de vie



15K LED



15K LMP

