



CorePro LEDcapsule MV



CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830

Cette capsule à tension secteur avec une seule extrémité pour luminaires avec culot G9 produit une lumière directionnelle, ce qui en fait une alternative fiable aux lampes à capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage dans les boutiques, hôtels et restaurants et s'avère idéale pour les lampes de bureaux et l'éclairage sous les meubles. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G9 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G9 [G9]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	8000X
Référence de mesure du flux	Sphere

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	830 [CCT de 3 000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	300 °
Flux lumineux (nom.)	220 lm
Couleur	Blanc (WH)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	110,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
--	------

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	2 W
Courant lampe (nom.)	20 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,4
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	78 °C

CorePro LEDcapsule MV

Gestion et gradation

avec gradation Non

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule Transparent

Forme de l'ampoule Capsule

Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique E

Adapté à l'éclairage d'appoint Non

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 2 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL 453188

Données logistiques

Code de produit complet 871951430391100

Nom du produit de la commande CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830

Code barre produit 8719514303911

Code de commande 30391100

Code de commande local 30391100


Numérateur - Quantité par kit 1

Conditionnement par carton 12

SAP - Matériaux 929002495302

Poids net (pièce) 0,012 kg


Schéma dimensionnel




DOB G9 220-240V 2-25W 220lm 3000K ND

Product	D	C
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	14,5 mm	48 mm

Données photométriques




Calcul Photométrie 4.1 Page Lighting 2.1 Page 111



LEDcapsule CorePro 2W G9 830-LDD

CorePro LEDcapsule MV

Données photométriques

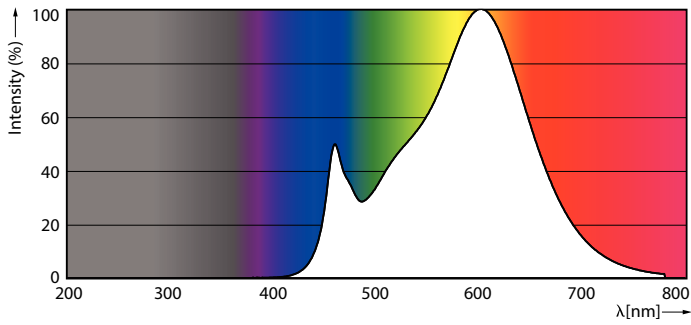

LEDcapsule CorePro 2W G9 830-POC

Durée de vie



15K LED



15K LMP

