



CorePro LEDcapsule MV



CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830

Cette capsule à tension secteur avec une seule extrémité pour luminaires avec culot G9 produit une lumière directionnelle, ce qui en fait une alternative fiable aux lampes à capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage dans les boutiques, hôtels et restaurants et s'avère idéale pour les lampes de bureaux et l'éclairage sous les meubles. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G9 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G9 [G9]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	8000X
Référence de mesure du flux	Sphere
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	830 [CCT de 3 000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	300 °
Flux lumineux (nom.)	400 lm
Couleur	Blanc (WH)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	125,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	3,2 W
Courant lampe (nom.)	30 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,4
Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	82 °C

CorePro LEDcapsule MV

Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	Capsule


Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique	E
Adapté à l'éclairage d'appoint	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	453191

Données logistiques

Code de produit complet	871951430395900
Nom du produit de la commande	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830
Code barre produit	8719514303959
Code de commande	30395900
Code de commande local	30395900
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	12
SAP - Matériaux	929002495602
Poids net (pièce)	0,012 kg



Schéma dimensionnel



DOB G9 220-240V 3.5-40W 400lm 3000K ND

Product	D	C
CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	16,5 mm	54 mm

Données photométriques




LEDCapsule CorePro 3,2W G9 830-GUL

LEDCapsule CorePro 3,2W G9 830-LDD

CorePro LEDcapsule MV

Données photométriques

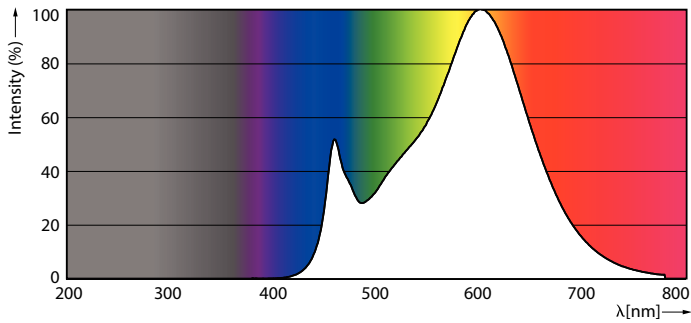

LEDcapsule CorePro 3,2W G9 830-POC

Durée de vie



15K LED



15K LMP

