



CorePro LEDlinear MV



CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830

La CorePro R7S remplace la lampe R7S linéaire à double culot traditionnelle. Conçue pour éclairer tout l'espace, sa lumière équivaut à celle d'une lampe halogène. Au sein de la gamme, vous pouvez choisir des produits gradables dotés d'une fonction de gradation intense qui offre une ambiance détendue lorsqu'elle est utilisée avec un équipement à intensité réglable.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	R7S [R7s]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	8000X
Référence de mesure du flux	Sphere
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	830 [CCT de 3 000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	300 °
Flux lumineux (nom.)	810 lm
Couleur	Blanc (WH)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	112,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	7.2 W


Courant lampe (nom.)	40 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.5
Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	110 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Non
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	Linéaire
Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	E
Adapté à l'éclairage d'appoint	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh

CorePro LEDlinear MV

Número d'enregistrement EPREL	624213
Données logistiques	
Code de produit complet	871951430397300
Nom du produit de la commande	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830
Code barre produit	8719514303973
Code de commande	30397300

Code de commande local	30397300
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929002495002
Poids net (pièce)	0,016 kg



Schéma dimensionnel

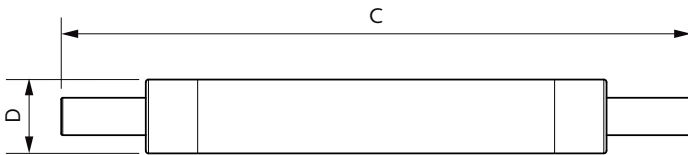

Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	15 mm	118 mm


DOB R7S 220-240V 8-60W 850lm 3000K ND

Données photométriques

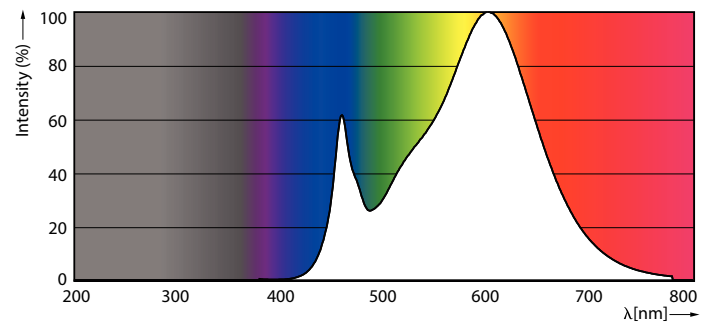

LEDlinear CorePro 7,2W R7S 830-LDD

LEDlinear CorePro 7,2W R7S 830-POC




Page 11

LEDlinear CorePro 7,2W R7S 830-GUL

CorePro LEDlinear MV

Durée de vie

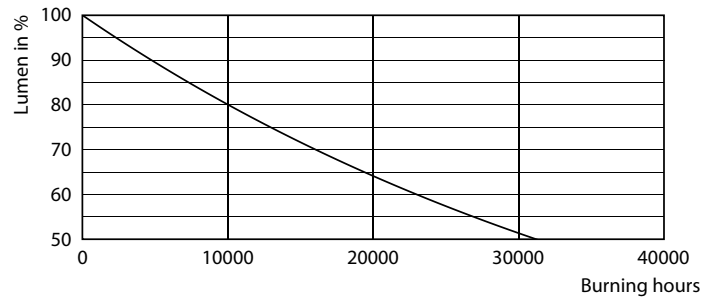

15K LED

15K LMP

