



Lampes flammes et lustres LED MASTER Value

MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

Dotées d'un design vintage classique, les lampes LED à filament classique associent les formes familières des lampes flammes et lustres à incandescence aux avantages de la technologie LED longue durée. Ce produit permet de réaliser des économies d'énergie par rapport aux lampes flammes et lustres LED normales, tout en offrant au client une bonne expérience lumineuse grâce à ses performances de gradation exceptionnelles. Les lampes flammes et lustres LED MASTER Value Glass permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie, fournissant même 30 % de plus par rapport aux LED normales, et fournissent une excellente qualité de lumière. En offrant une durée de vie de 15 000 heures, elles réduisent les coûts de maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Culot	E14 [E14]	Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	138,00 lm/W
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Cycle d'allumage	20000X	Indice de rendu des couleurs (nom.)	90
Référence de mesure du flux	Sphere	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Photométries et Colorimétries			
Code couleur	927 [CCT de 2 700 K]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Flux lumineux (nom.)	470 lm	Puissance (valeur nominale)	3,4 W
Couleur	Blanc chaud (WW)	Courant lampe (nom.)	20 mA

Lampes flammes et lustres LED MASTER Value

Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,7
Tension (nom.)	220-240 V

Températures

Température maximale du boîtier (nom.)	80 °C
--	-------

Gestion et gradation

avec gradation	Uniquement avec certains variateurs
----------------	-------------------------------------

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	B35 [B 35mm]

Normes et recommandations


Classe d'efficacité énergétique	D
---------------------------------	---

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	574369

Données logistiques

Code de produit complet	871951435543900
Nom du produit de la commande	MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG
Code barre produit	8719514355439
Code de commande	35543900
Code de commande local	35543900
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929003059502
Poids net (pièce)	0,014 kg


Schéma dimensionnel




Candle B35 40W 470lm 2700K E14 D CL

Product	D	C
MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	35 mm	97 mm

Données photométriques

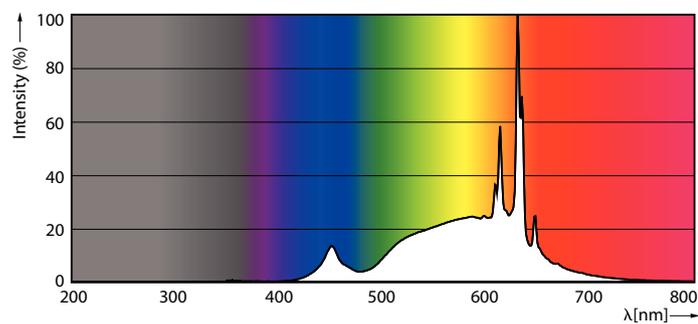


LEDcandle MAS 3,4W B35 E14 927 CL-POC



LEDcandle MAS B35 3,4W E14 927 CL-LDD

Lampes flammes et lustres LED MASTER Value


Données photométriques




General Uniform Light
Page 11

LEDcandle MAS 3,4W B35 E14 927 CL-GUL

Durée de vie

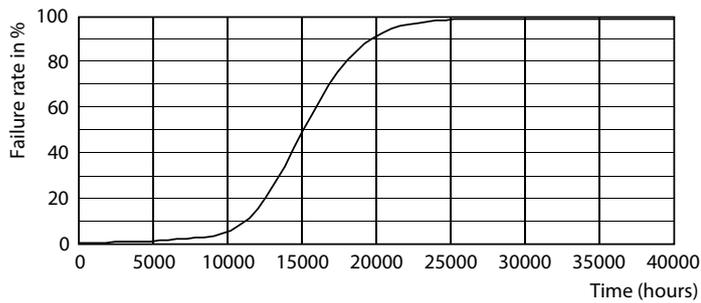

15K LED

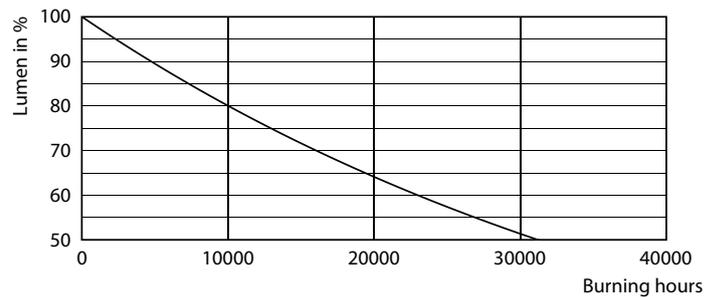

15K LMP

