



# Lampes flammes et lustres LED CorePro GLASS

## CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

Dotées d'un design vintage classique, les lampes LED à filament classique associent les formes familières des ampoules à incandescence classiques aux avantages de la technologie LED longue durée. Un choix très facile pour les personnes qui cherchent un remplacement pour les lampes flammes et lustres LED rétrofit, car par rapport aux lampes conventionnelles, il fournit une économie d'énergie de 90 %. Les lampes flammes et lustres LED CorePro Glass fournissent une excellente qualité de lumière. En offrant une durée de vie de 15 000 heures, elles réduisent les coûts de maintenance.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E14 [ E14]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	20000X
Type technique	2-25W
Référence de mesure du flux	Sphere

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	827 [ CCT de 2 700 K]
Flux lumineux (nom.)	250 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	125,00 lm/W

Caractéristiques électriques	
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %


Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	2 W
Courant lampe (nom.)	20 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,4

# Lampes flammes et lustres LED CorePro GLASS

Tension (nom.)	220-240 V
<b>Températures</b>	
Température maximale du boîtier (nom.)	36 °C
<b>Gestion et gradation</b>	
avec gradation	Non
<b>Matériaux et finitions</b>	
Finition de l'ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	B35 [ B 35mm]
<b>Normes et recommandations</b>	
Classe d'efficacité énergétique	E
Produit à faible consommation	oui
Adapté à l'éclairage d'appoint	Non

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	2 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387351
<b>Données logistiques</b>	
Code de produit complet	871951437757800
Nom du produit de la commande	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G
Code barre produit	8719514377578
Code de commande	37757800
Code de commande local	37757800
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001238392
Poids net (pièce)	0,014 kg


## Schéma dimensionnel




filament 2.5W-25W 250lm NAD 2700K E14ND

Product	D	C
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	35 mm	97 mm

## Données photométriques

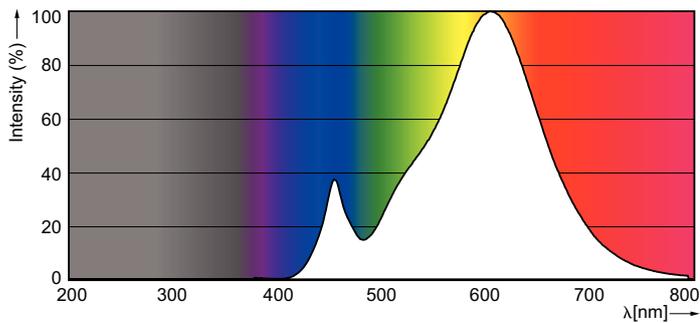


LED Lamps, Lightcolour /827 ND CL

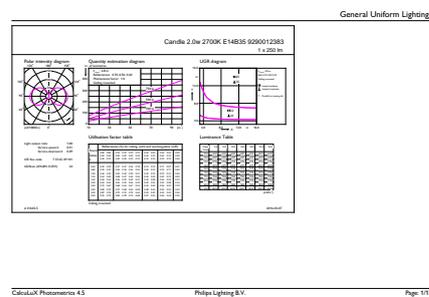

Classic LEDCandle ND 2-25W B35 827 CL


# Lampes flammes et lustres LED CorePro GLASS

## Données photométriques




Classic LEDCandle ND 2-25W B35 827 CL

## Durée de vie

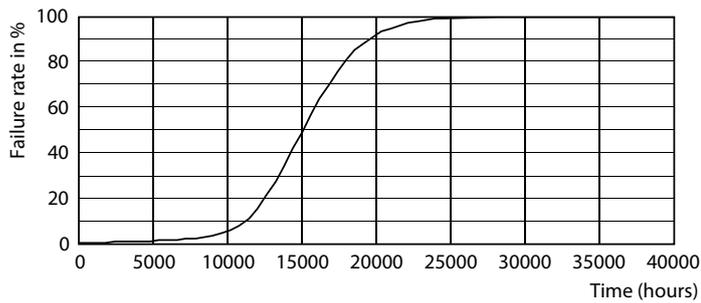

LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND

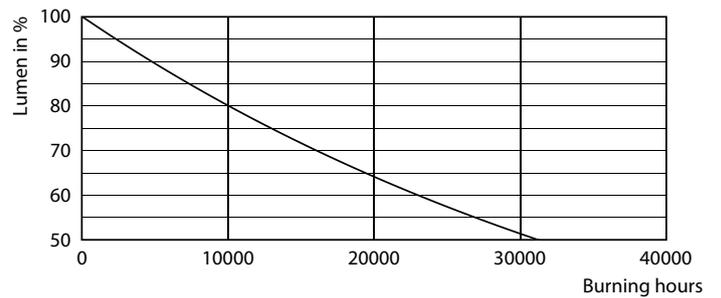

LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND

