



# TL-X XL



## TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

La lampe TL-X XL (diamètre de tube de 38 mm) a une durée de vie prolongée et est dotée d'une bande d'allumage interne pour un fonctionnement électromagnétique sans starter ou haute fréquence sans préchauffage. Lorsqu'elle est associée à un support de lampe spécial, tout effet étincelant pendant l'allumage est éliminé. Cette lampe est utilisée dans les luminaires antidéflagrants et à sécurité renforcée pour les applications tant intérieures qu'extérieures, telles que l'industrie (péto)chimique, offshore, minière et tout site où des traces de gaz explosifs peuvent être présentes.

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

Caractéristiques générales		Température de couleur proximale (nom.)		4000 K
Culot	FA6 [ FA6]	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	58 lm/W	
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	21000 h	Indice de rendu des couleurs (nom.)	60	
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	26000 h	<b>Caractéristiques électriques</b>		
Référence de mesure du flux	Sphere	Puissance (valeur nominale)	40,0 W	
<b>Photométries et colorimétries</b>		Courant lampe (nom.)	0,430 A	
Code couleur	33-640	Tension (nom.)	103 V	
Flux lumineux (nom.)	2300 lm	<b>Gestion et gradation</b>		
Couleur	Blanc brillant (CW)	avec gradation	Oui	
Flux lumineux à 10 000 h (nom.)	0 %	<b>Matériaux et finitions</b>		
Flux lumineux à 2 000 h (nom.)	88 %	Forme de l'ampoule	T12 [ 38 mm (T12)]	
Flux lumineux à 5 000 h (nom.)	83 %			
Coordonnée trichromatique x (nom.)	0,38			
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	0,38			

# TL-X XL

## Normes et recommandations


Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	12 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	12,0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	40 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423515

## Données logistiques

Code de produit complet	871150026137340
Nom du produit de la commande	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

Code barre produit	8711500261373
Code de commande	26137340
Code de commande local	TLXXL40W33
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	25
SAP - Matériaux	928037903332
Net Weight (Piece)	233,000 g
Code ILCOS	FD-40/41/2B-LC/N-Fa6


## Schéma dimensionnel

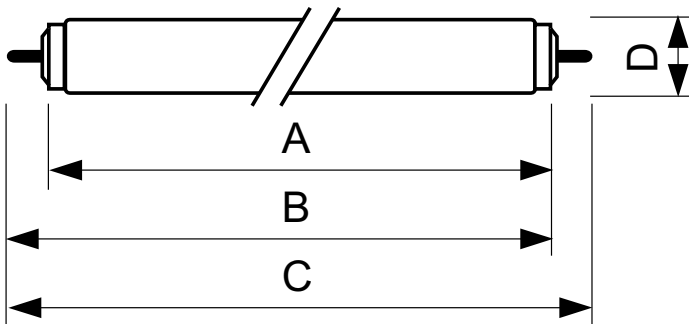

TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1183,5 mm	1202 mm	1198,5 mm	1220,5 mm

## Données photométriques

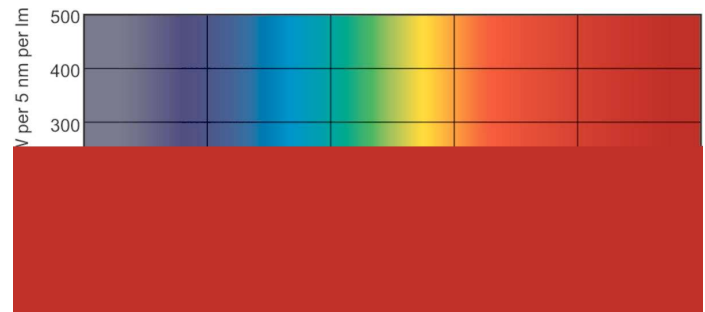

Couleur /33-640

Couleur /33-640

TL-X XL

