

MULTI SPLIT

PUISSANCE EN KW

2,0

2,6

3,5

4,8

5,2

7,1

UNITÉS INTÉRIEURES



PRODIGY MET IONIZER

KAY-20 DR9

KAY-26 DR9

KAY-35 DR9

KAY-52 DR9

KAY-71 DR9



CASUAL

KAY-CF 26 DR11

KAY-CF 35 DR11

KAY-CF 52 DR11

KAY-CF 71 DR11



ONNIX MET IONIZER

KAY-D 26 DR9

KAY-D 35 DR9



SENSATION MET IONIZER

KAY-S 26 DR9

KAY-S 35 DR9



CONSOLE

KSD-35 DR14

KSD-52 DR14




CASSETTE ART FLUX 360° (600x600)

KCI-26 DMR11

KCI-35 DR13

KCI-52 DR13

KCIS-71 DR13



GAINABLES

KPD-35 DR13*

KPD-52 DR13

KPD-71 DR13

* Le KPD-35 DR13 peut être configuré avec les puissances de 2 et 2,6 kW.

UNITÉS EXTÉRIEURES

PUISSANCE EN KW

4,2

5,2

6,2

7,8

8,0

10,5

12,0

NBR. INTÉRIEURES



2

KAM2-42 DR7

KAM2-52 DR71

3

KAM3-62 DR7

KAM3-78 DR71

4

KAM4-80 DR7


KAM4-105 DR7

5

KAM5-120 DR8

UNITÉS INTÉRIEURES MULTISYSTÈME

PRODIGY AVEC IONISEUR

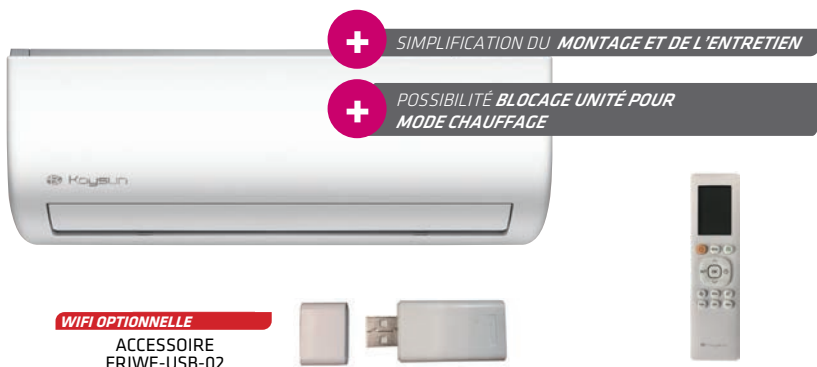

KID-05.1 S
STANDARD

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- COMMANDE WIFI** en ajoutant à l'accessoire l'option FRIWF-USB-02.
- SCOP 4.0** ou supérieur.
- MÉMOIRE DE LAMES.**
- CONTRÔLE DE RÉFRIGÉRANT.**
- Compresseur et ventilateurs entièrement INVERTER (3D).**

MODÈLE	N° art.	Capacité frigorifique en kW	Capacité calorifique en kW	Pression sonore* en dB(A)	Dimensions (L/H/P) en mm	Poids net en kg	Liaison frigorifique en pouce
KAY-20 DR9	A0070095	2,05	2,64	24	805/302/193	8,7	1/4" / 3/8"
KAY-26 DR9	A0028664	2,64	2,93	24	805/302/193	8,7	1/4" / 3/8"
KAY-35 DR9	A0028665	3,52	3,81	25	805/302/193	8,7	1/4" / 3/8"
KAY-52 DR9	A0028666	5,28	5,57	32	964/325/222	11,3	1/4" / 1/2"
KAY-71 DR9	A0028667	7,03	7,33	33	1106/342/232	14,2	3/8" / 5/8"

*Pression sonore dans le mode 'Silence'

UNITÉS EXTÉRIEURES MULTISYSTÈME

R-32
REFRIGÉRANTCONDENSATION
CONTROLDC INVERTER
COMPRESSORDC INVERTER
EXTERNAL
FAN

* Diamètre des lignes frigorifiques : toujours utiliser les sections des unités intérieures. Si elles sont différentes de ceux de l'unité extérieure, vous devez commander un kit de réduction avant la mise en service.

MODÈLE	N° art.	Capacité frigorifique en kW	Capacité calorifique en kW	Capacité calorifique à -7°C en kW	Pression sonore en dB(A)	Dimensions (L/H/P) en mm	Nombre max. d'unités intres	Liaison frigorifique en pouce	Longueur max. tubes b-B
KAM2-42 DR7	A0020679	4,1	4,39	3,5	57	800/554/333	2	2x 1/4" / 2x 3/8"	40
KAM2-52 DR7.1	A0020680	5,28	5,57	3,62	56	800/554/333	2	2x 1/4" / 2x 3/8"	40
KAM3-62 DR7	A0020681	6,15	6,59	4,13	57,5	845/702/363	3	3x 1/4" / 3x 3/8"	60
KAM3-78 DR7.1	A0020682	7,91	8,21	6,52	54	845/702/363	3	3x 1/4" / 3x 3/8"	60
KAM4-80 DR7	A0020683	8,2	8,79	5,81	61	946/810/410	4	4x 1/4" / 3x 3/8" + 1x 1/2"	80
KAM4-105 DR7	A0018508	10,55	11,14	7,33	63	946/810/410	4	4x 1/4" / 3x 3/8" + 1x 1/2"	80
KAM5-120 DR8	A0028677	12,31	12,6	8,54	61,5	946/810/410	5	5x 1/4" / 4x 3/8" + 1x 1/2"	80

*FACTEUR DE CHARGE MAXIMALE en climatisation : 125%; en chauffage : 100%.

Airco unité intérieure mural KAY-20 DR9 PRODIGY