



## Wall-Mounted EcoMax G2

- Élégant luminaire mural compact, robuste (IP54+IK08)
- Câblage aisé avec entrée et sortie (in/out) pour mise en ligne
- Commutateur CCT pour sélection de couleur (3000K-4000K)
- Jusqu'à 60 % d'économies d'énergie comparé aux luminaires fluorescents compacts




## Caractéristiques

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Puissance (W)	Lumens	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Avec détecteur IR	Poids brut (kg/pc)
Version secours 3 heures, Détection de mouvement, Détection lumière du jour								
522020001300	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-MD-EM3	CFL 2x18W	14	1700	120	3000/4000	Oui	0,86

## Info d'article et emballage


Article		Emballage				
Code d'article	Désignation d'article	Commodity Code	Dimensions (mm) (HxLxL)	Poids brut (kg)	EAN	pc par boîte
522020001300	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-MD-EM3	94054239	285x285x80	1,14	6941408884189	1

Caractéristiques		Alimentation électrique	
Durée de vie (L70)	50.000 h	Fréquence	50/60 Hz
Durée de vie (L80)	30.000 h	Tension	220-240 V AC
Cycles marche/arrêt	100.000	DC input voltage	Non
Cohérence de couleur (SDCM)	4	Propriétés mécaniques	
Gradabilité	MD	Structure	Polypropylène
Couleur de finition	Blanc RAL9016	Matériau optique	Polypropylène
IRC	≥ 80	Conditions d'application	
IP	IP54	Température de fonctionnement	n/a
IK	IK08	Température de fonctionnement EM	0-+45°C
Classe de protection	II	Température d'application	+25°C
Pilote inclus (Oui/Non)	Oui	Environnement de stockage	-20-+25°C
Essai au fil incandescent	850°C	Storage environment EM	-20-+25°C
Taux de défaillance du pilote (les 5.000 hrs)	0.5 %		
Facteur de puissance	≥ 0,9		

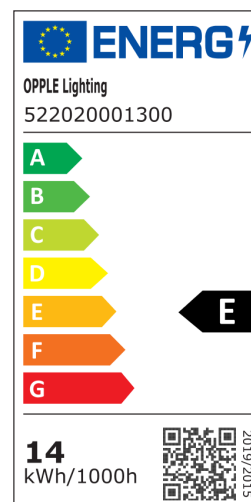

## Schéma de dimensions (mm)

LEDWall-Mounted-E2 Rd275

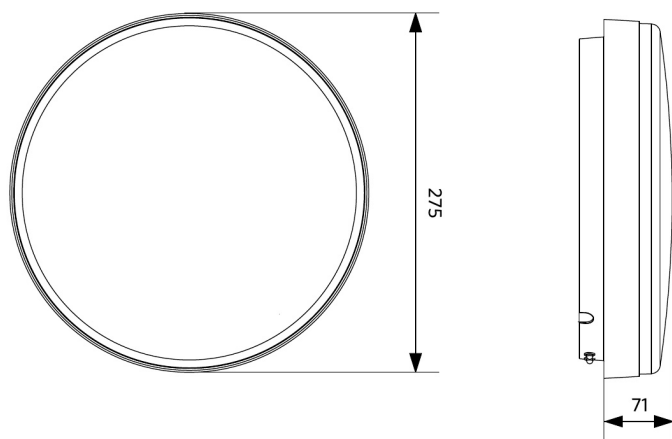

## Données photométriques

