



Highbay EcoMax G2


- Solution rentable pour les grandes hauteurs
- Design élégant et fin
- Jusqu'à 60% d'économies d'énergie par rapport aux solutions HID
- Réflecteurs, support et connecteur IP68 disponibles en accessoire



Caractéristiques

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Puissance (W)	Lumens	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Angle de faisceau	Poids brut (kg/pc)
Marche-Arrêt								
545001047600	LEDHighbay-E2 120W-840-W	HID 400W	120	15600	130	4000	90°	2,46

Accessoires



545098006200
LEDHighbay-E2 Reflector-Rd507



545098006000
LEDHighbay-E2 Bracket-L249



543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3

Info d'article et emballage

Article			Emballage			
Code d'article	Désignation d'article	Commodity Code	Dimensions (mm) (HxLxL)	Poids brut (kg)	EAN	pc par boîte
545001047600	LEDHighbay-E2 120W-840-W	94051190	397x397x122	2,80	6941497758088	1
543098021900	LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3	73121049	265x245x205	3,00	6941497708991	1
545098006000	LEDHighbay-E2 Bracket-L249	94059900	249x165x63	0,56	6941497757937	1
545098006200	LEDHighbay-E2 Reflector-Rd507	94059900	507x507x189	0,73	6941497757920	1

Caractéristiques	
Durée de vie (L70)	50.000 h
Durée de vie (L80)	30.000 h
Cycles marche/arrêt	100.000
Cohérence de couleur (SDCM)	4
Gradabilité	On-Off
Couleur de finition	Gris Pantone 417U
IRC	≥ 80
IP	IP65
IK	IK08
Classe de protection	I
Groupe de risque (EN 62471)	RG1
Pilote inclus (Oui/Non)	Oui
Essai au fil incandescent	850°C
Taux de défaillance du pilote (les 5.000 hrs)	1 %
Facteur de puissance	≥ 0,9
Surtension	4 kV

Alimentation électrique	
Fréquence	50/60 Hz
Tension	220-240 V AC
DC input voltage	Non
Longueur de câble 230V	1 m

Propriétés mécaniques	
Structure	Aluminium
Matériau optique	Polycarbonate
Matériau cover	Polycarbonate

Conditions d'application	
Température de fonctionnement	-30-+50°C
Température d'application	+25°C
Environnement de stockage	-30-+50°C



ENERGY

OPPLE Lighting
545001047600

A
B
C
D
E
F
G


D

120
kWh/1000h


2019/2015

Schéma de dimensions (mm)


LEDHighbay-E2
120W & 150W




LEDHighbay-E2
200W & 240W

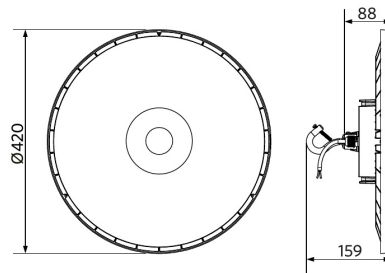


LEDHighbay-E2 Reflector-Rd507



LEDHighbay-E2 Bracket-L249

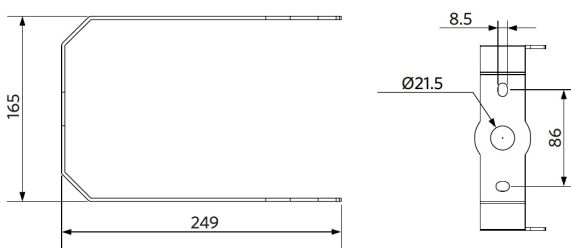

Données photométriques

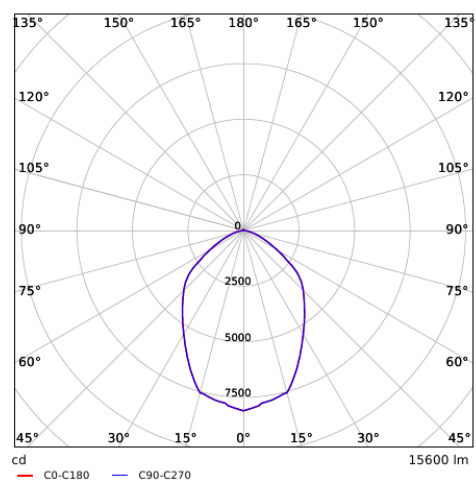

LEDHighbay-E2 120W-840-W