


DMC-012-003



Module 12 sorties relais

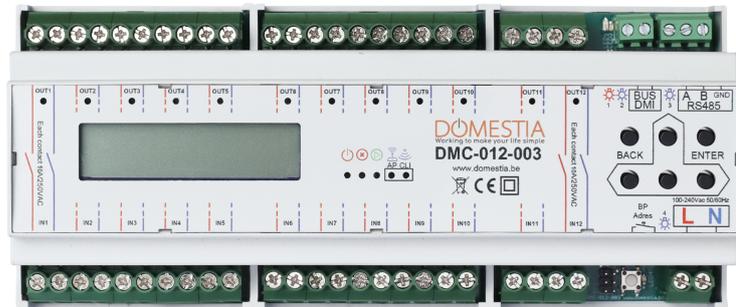

Tension d'alimentation 100-240V~ 50/60Hz (Fusible interne 1A)

Relais Courant nominal maximum 10A/250Vac

Charge maximale AC : 2500 VA charge résistive, charge maximale AC : 750 VA charge inductive, moteur monophasé 230Vac : max 370W, courant d'amorçage maximum : 120A max 5ms

Montage Rail DIN (encombrement 12 modules)

Commande Bus Domestia

Programmation 6 touches via écran LCD ou en WIFI via Domestia Home Manager©

Bus bus 10VDC sur 2 fils non-polarisés

Consommation propre 1.2W à max 8.3W

Borne de raccordement puissance 1 x 6mm² ou 2 x 1.5mm²

Bornes de raccordement pour RS485 1 x 1.5mm²
(communication Master/Slave)

Borne de raccordement pour bus Domestia 1 x 1.5mm²

Protection Fusible 1A intégré (non remplaçable)

Température ambiante -10°C à +40°C

Distance maximum dernier bouton-poussoir 50m en mode stand alone et 300m sur le bus Domestia

Poids 620 g

Fonctions supplémentaires Télerrupteur
Relais
Minuterie (ON/OFF ou relance) réglable de 1 seconde à 24 heures
Dimmer (Via extension)
RGB (Via extension)
Max 22 groupes (Télerrupteur, All ON, All OFF, scénario, volet up, volet down, simulation de présence)
Max 48 sorties

Emballage Unité

Marquage CE Ce produit est conforme à l'ensemble des directives applicables. Le module WIFI est conforme à la Directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité UE est disponible sur www.domestia.be



Disclaimer : Domestia ne prend pas la responsabilité quant à une mauvaise utilisation du produit