

# Enbeam Connecteur de Tube D'Extrémité en Vrac Pushfit pour tube à Fibre Soufflée de 5 mm



Référence du produit: 208-899



Pushfit

Pour une utilisation avec un tube de 5 mm

UL94-V0

## Présentation du produit

Le connecteur passe-cloison Enbeam Push-Fit est conçu pour être utilisé avec le système de micro-tubes à fibre soufflée Enbeam. Le connecteur passe-cloison Push-Fit est fabriqué en copolymère d'acétal noir et peut être monté dans un trou de 12,5 mm.

## Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
modèle	coupleur


## Spécifications supplémentaires

# Enbeam Connecteur de Tube D'Extrémité en Vrac Pushfit pour tube à Fibre Soufflée de 5 mm



Référence du produit: 208-899

## Dessin de produit

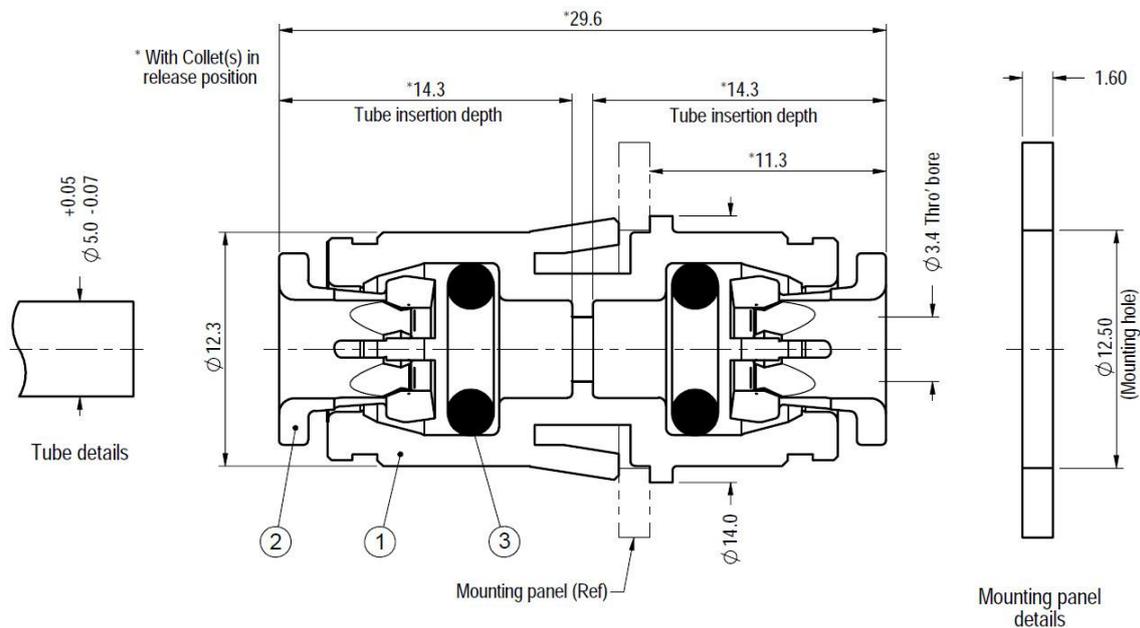

## Normes applicables

## Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
208-899	Enbeam Connecteur de Tube D'Extrémité en Vrac Pushfit pour tube à Fibre Soufflée de 5 mm

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.