


XAPD2203

Harmony XAP, Boite métal vide grise - M20 x2
- 3 trous 22 mm - 80x130x51,5 mm - UL CSA

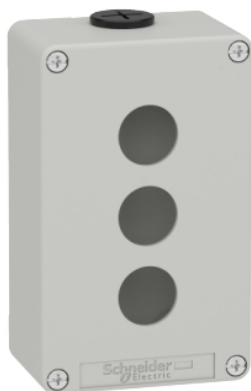

Principales

Gamme de produits	Harmony XAP
Type de produit ou de composant	Poste de commande vide moulé sous pression
Nom abrégé d'appareil	XAPD
Destination du produit	Pour unités de signalisation et de contrôle Ø 22 mm
Taille plateau avant produit	80 x 130 mm
Profondeur utilisable	49 mm
Nombre de découpes	3 découpes
Couleur de la base du boîtier	Gris (RAL 7035)
Couleur du capot	Gris (RAL 7035)
Matière	Zinc moulé sous pression
Vente par quantité indivisible	1
Degré de protection IP	IP65 conforme à EN/IEC 60529 et EN/IEC 60947-5-1 IP66 conforme à EN/IEC 60529 et EN/IEC 60947-5-1 IP69 conforme à EN/IEC 60529 et EN/IEC 60947-5-1

Complémentaires

Nombre de rangs verticaux	1
Nombre de rangées horizontales	3
Dimensions de la découpe	Ø 22 mm
Type de station de contrôle	Métal
Entrée de câble	2 presse-étoupe conforme à ISO
Type de filetage	M20 x1,5
Largeur hors tout CAO	80 mm
Hauteur hors tout CAO	130 mm
Profondeur hors tout CAO	51,5 mm
Poids du produit	0,61 kg

Environnement

Traitement de protection	TC
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe I conforme à EN/IEC 61140
Degré de protection	UL type 4 conforme à UL 50 E UL type 4X conforme à UL 50 E
Degré de protection IK	IK07 conforme à EN/CEI 62262
Résistance aux agents chimiques	Un traitement spécial peut être obtenu sur demande
Certifications du produit	UL CULus EAC

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,150 cm
Largeur de l'emballage 1	8,000 cm
Longueur de l'emballage 1	13,000 cm
Poids de l'emballage 1	605,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	40,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	30,000 cm
Poids de l'emballage 2	8,520 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------