

KNIPEX Quality – Made in Germany



KNIPEX NexStrip® – Outil multifonction pour électriciens

# Outil 3 en 1 : coupe, dénudage et sertissage !

Pour les installations électriques



Disponible à partir  
de Juillet 2022

# KNIPEX NexStrip®


Outil multifonction pour électriciens

Pince à dénuder avec trois fonctions : dénudage du fil jusqu'à 10 mm<sup>2</sup>, capacité de sertissage de 4 mm<sup>2</sup> et 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> et capacité de coupe de 10 mm<sup>2</sup>

- ▶ Dénudage précis : s'adapte automatiquement au diamètre de n'importe quel câble et assure des longueurs de dénudage constantes grâce à la butée de longueur réglable, en particulier pour les travaux répétitifs
- ▶ Sertissage parfait : sertissage carré, rapide et régulier pour les embouts de câbles multibrins, le dispositif de verrouillage garantit la pression de sertissage requise
- ▶ Les poignées multimatières permettent un maniement confortable et antidérapant
- ▶ Sertissage carré rapide et précis des embouts de câble selon la norme DIN 46228 Parties 1 + 4, auto-ajustement des tailles de 0,25 à 4 mm<sup>2</sup> / 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>, permettant un sertissage rapide entre différentes tailles
- ▶ Qualité de sertissage élevée et répétitive grâce à un mécanisme à cliquet avec un cycle de sertissage complet
- ▶ Dénudage avec réglage de précision pour un ajustement optimal aux matériaux spéciaux ou aux conditions de température des conducteurs multibrins et rigides entre 0,03 et 10 mm<sup>2</sup> (AWG 32 – 8)
- ▶ Coupe nettement les conducteurs jusqu'à 10 mm<sup>2</sup> (AWG 8)
- ▶ Boîtier de haute qualité en plastique renforcé de fibre de verre
- ▶ Pour les professionnels de l'électricité : pour les installations domestiques et le câblage d'appareils électroniques, tels que les automates programmables (PLC - Programmable Logic Controller)



Avec un coupe-câble pour conducteurs jusqu'à 10 mm<sup>2</sup>.

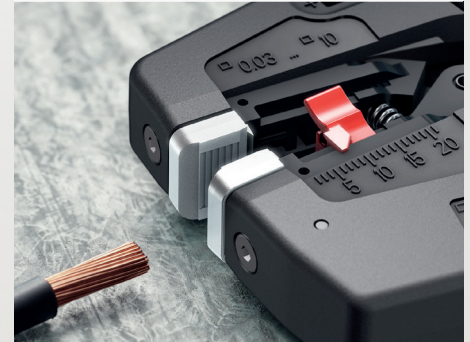


Dénudage automatique jusqu'à 10 mm<sup>2</sup>.




Profil de sertissage carré pour embouts de câble de 0,25 à 4 mm<sup>2</sup>.



La fonction de réglage précis permet un dénudage fiable dans toutes les conditions d'utilisation, même à des températures extrêmes ou pour un matériau isolant spécial.



Le dispositif de verrouillage assure une pression de sertissage conforme.

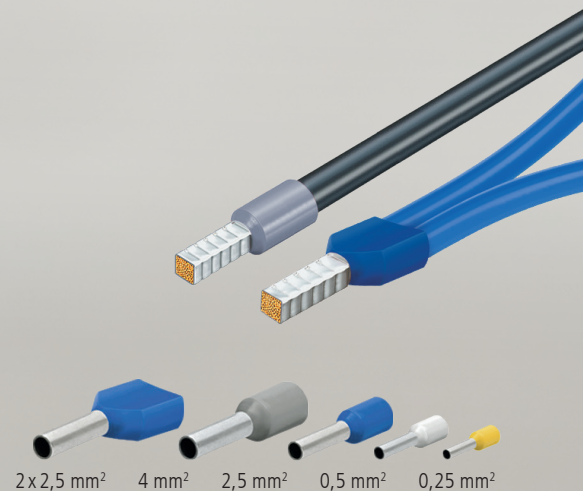

Réf.	EAN 4003773-	↔ mm	Poignées	Application	Capacité mm <sup>2</sup>	AWG	⚖ g	
12 72 190	N 088165	190	antidérapant	Coupe	Coupe jusqu'à 10	8	170	
				Dénudage	Dénudage de 0,03 – 10	32 – 8		
				Sertissage carré	Sertissage d'embouts de câble de 0,25 – 4mm <sup>2</sup> Sertissage d'embouts de câble jumelés 2 x 2,5mm <sup>2</sup>			
12 49 21	N 057581		Bloc de lames de rechange pour 12 72 190				8	
12 49 23	N 057604		Butée de longueur de rechange pour 12 72 190					46