

N° de réf. 2003822




**PP** polypropylène

Texte supplémentaire du produit 2 Selon CEI 61670-1, CEI 61670-22 et DIN 49073-1.

## Données sources

N° de réf.	2003822
Type	HG 47-DV
Disponible à partir de	22.02.2222
Dimension	139x68, H47
Coloris	rouge orangé clair
Numéro RAL	2008
Matériau	polypropylène
Matériau abréviation	PP
Unité de vente minimale	10,00 Pièces

## Caractéristiques techniques

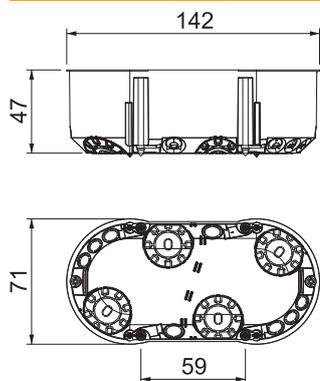

Largeur	71,00 mm
Hauteur	47,00 mm
Longueur	142,00 mm
Diamètre	68,00 mm
nombre d'entrées	16,00
Nombre d'embouts	2,00
Type du passage sur le boîtier	Empreinte défonçable
Modèle	Double
Forme de construction	Boîte d'encastrement
Fixation des appareils	visser
Équipement	sans
Couvercle	sans
Entrée par le fond	<input checked="" type="checkbox"/>
Diamètre de fraisage	68,00 mm
résistant aux flammes	résistant aux flammes selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 850°C
Forme	ovale
Pour diamètre de tube	20/25 mm

## Caractéristiques techniques

Convient pour une épaisseur de plaque de	5,00 - 40,00 mm
Écartement des vis pour appareillages	71,00 mm
Sans halogène	<input checked="" type="checkbox"/>
Section max. du conducteur avec blindage	2,50 mm <sup>2</sup> <input type="checkbox"/>
avec languette à clou	<input type="checkbox"/>
Avec vis	<input checked="" type="checkbox"/>
Type de montage	Mur creux
Section nominale	1,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>
Tension nominale	400,00 V
Plombable	<input type="checkbox"/>
Indice de protection protégé contre le vent	IP30 <input type="checkbox"/>

## Tableaux

### Tableau 1

### Tableau 1