




Goulotte FB 60x230mm PVC blanc

FB6023009016

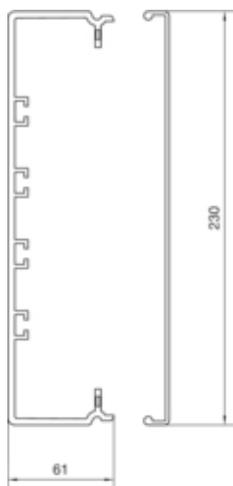

#### Architecture

Mode de fixation	bottom punched
------------------	----------------

#### Fonctions

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN 4102-12	non
---	-----

#### Modèle

Symétrique	oui
------------	-----

#### Compatibilité

Format appareillages compatibles	Standard 60mm, CEE, Appareillage modulaire
----------------------------------	--

#### Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	47
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	62

#### Porte, couvercle

Montage du couvercle	Extérieur
Forme de couvercle	en vrac
Largeur du couvercle	230 mm
Nombre de couvercles pouvant être montés	1

#### Matières

Couleur	blanc signalisation
Couleur RAL	RAL 9016 - Blanc signalisation
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	non

#### Dimensions

Hauteur de goulotte	61 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	230 mm

#### Installation, montage

Perforation de socle	Avec poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

#### Câble

Section intérieure / utile	11150 mm <sup>2</sup>
----------------------------	-----------------------

#### Éléments fournis

Livraison sur rouleau	non
-----------------------	-----

#### Équipement

Nombre de cloisons clipsables	4
Nombre de compartiments	1 / 5
Nombre d'agrafes par mètre	2
Éclisses incluses	non
Avec film de protection	non

#### Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP30
Sans halogène	non
Résistance au choc	IK07

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 60 °C
------------------------	----------

#### Température

Température ambiante	-5 65 °C
----------------------	----------