




Goulotte FB 100x230mm PVC blanc

FB9923009016

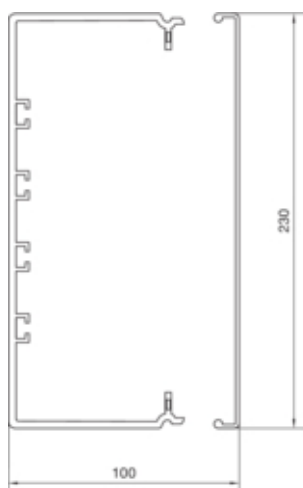

Architecture

Mode de fixation	bottom punched
------------------	----------------

Fonctions

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN 4102-12	non
---	-----

Modèle

Symétrique	oui
------------	-----

Compatibilité

Format appareillages compatibles	non
----------------------------------	-----

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	77
---	----

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	118
---	-----

Porte, couvercle

Montage du couvercle	Extérieur
Forme de couvercle	en vrac
Largeur du couvercle	230 mm
Nombre de couvercles pouvant être montés	1

Matières

Couleur	blanc signalisation
Couleur RAL	RAL 9016 - Blanc signalisation
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	non

Dimensions

Hauteur de goulotte	100 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	230 mm

Installation, montage

Perforation de socle	Avec poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

Câble

Section intérieure / utile	19660 mm ²
----------------------------	-----------------------

Éléments fournis

Livraison sur rouleau	non
-----------------------	-----

Équipement

Nombre de cloisons clipsables	4
Nombre de compartiments	1 / 5
Nombre d'agrafes par mètre	2
Éclisses incluses	non
Avec film de protection	non

Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Sans halogène	non
Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 60 °C
------------------------	----------

Température

Température ambiante	-5 65 °C
----------------------	----------