




Goulotte GBD 50x100 blanc

GBD5010009016

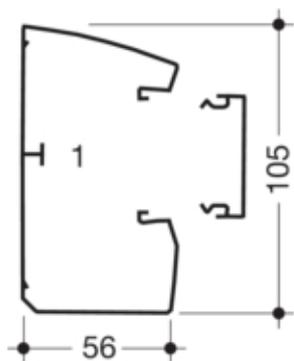

Modèle

Symétrique	non
------------	-----

Compatibilité

Format appareillages compatibles	Clipsage direct 45mm
----------------------------------	----------------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
--------------------------	---------------------------------

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	16 / 29
---	---------

Porte, couvercle

Montage du couvercle	Intérieur
Largeur du couvercle	45 mm
Nombre de couvercles pouvant être montés	1

Matières

Couleur	blanc signalisation
Couleur RAL	RAL 9016 - Blanc signalisation
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Dimensions

Hauteur de goulotte	54 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	105 mm

Installation, montage

Perforation de socle	Avec poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

Câble

Section intérieure / utile	4694 mm ²
----------------------------	----------------------

Équipement

Nombre de cloisons clipsables	1
Nombre de compartiments	1 / 2
Éclisses incluses	non
Avec film de protection	oui

Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP	IP40
Sans halogène	non
Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 60 °C
------------------------	----------

Température

Température ambiante	-5 65 °C
----------------------	----------