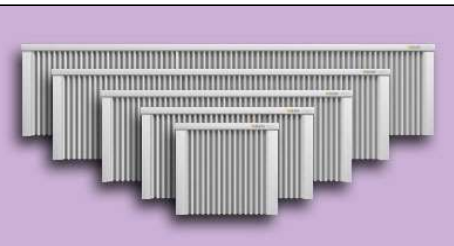


TYPE SN STANDARD RAL 9010

	Type	Puissance (W) Vermogen (W)	Poids (kg) Gewicht (kg)	Dimensions H / L / p (cm) Afmetingen H / B / d (cm)	Volume Chauffable (m³)* Verwarmbare ruimte (m³)*
	SN50	500	9	38 / 41 / 8	12
SN100	1000	18	38 / 68.5 / 8	25	
SN120	1200	27	38 / 99 / 8	30	
SN150	1500	27	38 / 99 / 8	37	
SN160	1600	36	38 / 133 / 8	40	
SN200	2000	36	38 / 133 / 8	50	
SN201	2000	45	38 / 162.5 / 8	50	
SN251	2500	45	38 / 162.5 / 8	62	

Tous nos radiateurs sont livrés avec support mural (pieds en options) | Onze radiators zijn standaard voorzien van 2 U-profielen voor montage aan de wand (voeten in optie).

*Le volume spécifié est calculé avec une bonne isolation, nous contacter pour confirmer. | Schatting berekend voor een goede isolatie, contacteer ons voor bevestiging.

SN + 505 THERMOSTAT SIMPLE INTÉGRÉ | INGEBOUWDE SCHIJF THERMOSTAAT

Suite aux nouvelles normes européennes, le thermostat 505 n'est plus disponible que sur un radiateur mis sur pieds.

Volgens de Europese normen is de thermostaat 505 alleen maar verkrijgbaar op een radiator met voeten.

SN + 505 THERMOSTAT / THERMOSTAAT + 410S PAIRE DE PIEDS / PAAR VOETEN

S ELKSN50/505/410S/RAL9010 SN50 0,5 kw RAL9010 38/41/8 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten

S ELKSN100/505/410S/RAL9010 SN100 1,0 kw RAL9010 38/69/8 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten

ELKSN120/505/410S/RAL9010 SN120 1,2 kw RAL9010 38/99/8 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten

S ELKSN150/505/410S/RAL9010 SN150 1,5 kw RAL9010 38/99/8 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten

ELKSN160/505/410S/RAL9010 SN160 1,6 kw RAL9010 38/133/8 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten

S ELKSN200/505/410S/RAL9010 SN200 2,0 kw RAL9010 38/133/8 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten

ELKSN201/505/410S/RAL9010 SN201 2,0 kw RAL9010 38/163/8 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten

S ELKSN251/505/410S/RAL9010 SN251 2,5 kw RAL9010 38/163/8 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten

SN + 505 THERMOSTAT / THERMOSTAAT + 411S PAIRE DE PIEDS ROULETTES / PAAR ROLVOETEN

S ELKSN50/505/411S/RAL9010 SN50 0,5 kw RAL9010 38/41/8 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten

S ELKSN100/505/411S/RAL9010 SN100 1,0 kw RAL9010 38/69/8 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten

ELKSN120/505/411S/RAL9010 SN120 1,2 kw RAL9010 38/99/8 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten

S ELKSN150/505/411S/RAL9010 SN150 1,5 kw RAL9010 38/99/8 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten

ELKSN160/505/411S/RAL9010 SN160 1,6 kw RAL9010 38/133/8 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten

S ELKSN200/505/411S/RAL9010 SN200 2,0 kw RAL9010 38/133/8 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten

ELKSN201/505/411S/RAL9010 SN201 2,0 kw RAL9010 38/163/8 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten

S ELKSN251/505/411S/RAL9010 SN251 2,5 kw RAL9010 38/163/8 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten

SN + 520 THERMOSTAT DIGITAL INTÉGRÉ | 520 INGEBOUWDE PROGRAMMEERBARE DIGITALE THERMOSTAAT

S ELKSN50/520/RAL9010 SN50 0,5 kw RAL9010 38/41/8 cm + thermostat/thermostaat 520

S ELKSN100/520/RAL9010 SN100 1,0 kw RAL9010 38/69/8 cm + thermostat/thermostaat 520

ELKSN120/520/RAL9010 SN120 1,2 kw RAL9010 38/99/8 cm + thermostat/thermostaat 520

S ELKSN150/520/RAL9010 SN150 1,5 kw RAL9010 38/99/8 cm + thermostat/thermostaat 520

ELKSN160/520/RAL9010 SN160 1,6 kw RAL9010 38/133/8 cm + thermostat/thermostaat 520

S ELKSN200/520/RAL9010 SN200 2,0 kw RAL9010 38/133/8 cm + thermostat/thermostaat 520

ELKSN201/520/RAL9010 SN201 2,0 kw RAL9010 38/163/8 cm + thermostat/thermostaat 520

S ELKSN251/520/RAL9010 SN251 2,5 kw RAL9010 38/163/8 cm + thermostat/thermostaat 520

SN + 504 PRISE | STOPCONTACT 230V

S ELKSN50/504/RAL9010 SN50 0,5 kw RAL9010 38/41/8 cm

S ELKSN100/504/RAL9010 SN100 1,0 kw RAL9010 38/69/8 cm

ELKSN120/504/RAL9010 SN120 1,2 kw RAL9010 38/99/8 cm

S ELKSN150/504/RAL9010 SN150 1,5 kw RAL9010 38/99/8 cm

ELKSN160/504/RAL9010 SN160 1,6 kw RAL9010 38/133/8 cm

S ELKSN200/504/RAL9010 SN200 2,0 kw RAL9010 38/133/8 cm

ELKSN201/504/RAL9010 SN201 2,0 kw RAL9010 38/163/8 cm

S ELKSN251/504/RAL9010 SN251 2,5 kw RAL9010 38/163/8 cm

S : Suivi de stock - Op voorraad

SN + 714 RECEPTEUR POUR THERMOSTAT RF-WIFI | ONTVANGER VOOR RF-WIFI THERMOSTAAT

714

S	ELKSN50/714/RAL9010	SN50	0,5 kw	RAL9010	38/41/8 cm	+ Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
S	ELKSN100/714/RAL9010	SN100	1,0 kw	RAL9010	38/69/8 cm	+ Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
	ELKSN120/714/RAL9010	SN120	1,2 kw	RAL9010	38/99/8 cm	+ Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
S	ELKSN150/714/RAL9010	SN150	1,5 kw	RAL9010	38/99/8 cm	+ Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
	ELKSN160/714/RAL9010	SN160	1,6 kw	RAL9010	38/133/8 cm	+ Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
S	ELKSN200/714/RAL9010	SN200	2,0 kw	RAL9010	38/133/8 cm	+ Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
	ELKSN201/714/RAL9010	SN201	2,0 kw	RAL9010	38/163/8 cm	+ Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
S	ELKSN251/714/RAL9010	SN251	2,5 kw	RAL9010	38/163/8 cm	+ Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI

1) OPTIONS REGULATION RF | OPTIES RF REGELING**A) THERMOSTAT DIGITAL + RECEPTEUR | DIGITALE THERMOSTAAT + ONTVANGER**

S	ELK712	Delta Dore 712 Thermostat digital programmable RF-WIFI RF-WIFI programmeerbare digitale thermostaat
----------	--------	---

B) THERMOSTAT STANDARD + RECEPTEUR |STANDAARD THERMOSTAAT + ONTVANGER

S	ELK716	Delta Dore 716 Thermostat standard digital RF-WIFI RF-WIFI standaard digitale thermostaat
----------	--------	---

2) OPTION REGULATION WIFI | OPTIE WIFI BEDIENING**RECEPTEUR + ROUTEUR | ONTVANGER + ROUTER**

S	ELK701	Delta Dore 701 TYDOM router WIFI
----------	--------	----------------------------------

> AU CHOIX | NAAR KEUZE

S	ELK712	Delta Dore 712 Thermostat digital programmable RF-WIFI RF-WIFI programmeerbare digitale thermostaat
----------	--------	---

S	ELK716	Delta Dore 716 Thermostat standard digital RF-WIFI RF-WIFI standaard digitale thermostaat
----------	--------	---

3) ACCESSOIRES | TOEBEHOREN**PIEDS | VOETEN**

S	ELK410S/RAL9010	410S Paire pieds/Paar voeten RAL9010 8 cm
----------	-----------------	---

PIEDS ROULETTES | ROLVOETEN

S	ELK411S/RAL9010	411S Paire pieds roulettes/Paar rolvoeten RAL9010 8 cm
----------	-----------------	--

PIEDS COUDES INTERIEUR | NAAR BINNEN GERICHTE VOETJES (extra ondersteuning bij gipswanden)

S	ELK410IS-SN/RAL9010	410IS-SN Pieds pour S-SN coudés à l'intérieur - Voeten voor S-SN binnen gehoekt RAL 9010
----------	---------------------	--

COULEUR RAL | RAL KLEUREN

ELKRAL	Supplément RAL hors STD par PC Meerprijs RAL-kleur naar keuze per stuk
--------	--

S : Suivi de stock - Op voorraad