



## Slim Panel Basic G3

- Jusqu'à 55% d'économie d'énergie
- Convient aux utilisations encastrées, apparentes et suspendues
- Cadre plafond encastrable et surface module pour pose apparente disponibles comme accessoires



## Caractéristiques

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Puissance (W)	Lumens	Rendement (lm/W)	UGR	CCT (K)	Angle de faisceau	Poids brut (kg/pc)	Prix brut
Marche-Arrêt										
542003096200	LEDPanelS-B3 Sq595-32W-840	TL 4x18W	32	3840	120	≤22	4000	120°	1,68	56,00

## Accessoires

Cadre pour montage apparent

Cadre pour montage encastré



542098017600  
LEDPanelRc2 Sq600-  
Surface-Kit-WH

542098017700  
LEDPanelRc2 Re300-  
Surface-Kit-WH

542098009600  
LEDPanelRc Sq600-Frame-  
WH

542098009800  
LEDPanelRc Re300-Frame-  
WH

542003021800  
LEDPanelRc-S-B2  
Mounting-Springs

542098033000  
LEDPanelRc-S-B2 Re298  
Mounting-Springs

542098017500  
LEDPanelRc2 Sq625-  
Surface-Kit-WH

542098009700  
LEDPanelRc Sq625-Frame-  
WH



542003021700  
LEDPanelRc-S-B2  
Suspension-Kit

542098030700  
Junction-Box-WH

542098000800  
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit  
1h

542098000900  
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit  
3h

140060852  
LEDFixture-Ceiling-Cable-  
Kit-0.5m

## Info d'article et emballage


Article			Emballage			
Code d'article	Désignation d'article	Commodity Code	Dimensions (mm) (HxLxL)	Poids brut (kg)	EAN	pc par boîte
542003096200	LEDPanelS-B3 Sq595-32W-840	94051190	645x40x600	2,10	6941497771339	1
140060852	LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m	73121020	100x100x5	0,40	6956321895266	1
542003021700	LEDPanelRc-S-B2 Suspension-Kit	73121049	315x315x25	0,13	6941408821665	1
542003021800	LEDPanelRc-S-B2 Mounting-Springs	73209090	280x200x170	0,10	6941408821672	1
542098000800	LEDPanelIRC-SI U19 EM-kit 1h	85044082	490x390x150	0,98	6941497702340	1
542098000900	LEDPanelIRC-SI U19 EM-kit 3h	85044082	490x390x150	1,08	6941497702333	1
542098009600	LEDPanelRc Sq600-Frame-WH	94059900	688x88x694	1,79	6941497704061	1
542098017600	LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH	94059900	800x330x230	1,53	6941497720696	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,06	6941408868684	1

Caractéristiques		Alimentation électrique	
Durée de vie (L70)	50.000 h	Fréquence	50/60 Hz
Durée de vie (L80)	30.000 h	Tension	220-240 V AC
Cycles marche/arrêt	100.000	DC input voltage	Voir annexe du catalogue Connection Caractéristiques
Cohérence de couleur (SDCM)	5	Longueur de câble 230V	0.3 m
Gradabilité	On-Off	<b>Propriétés mécaniques</b>	
Couleur de finition	Blanc RAL9003	Structure	Aluminium
IRC	≥ 80	Matériau optique	Polystyrène
IP	IP20	Matériau cover	Polystyrène
IK	IK02	<b>Conditions d'application</b>	
Classe de protection	II	Température de fonctionnement	-10-+45°C
Groupe de risque (EN 62471)	RG0	Température d'application	+25°C
Pilote inclus (Oui/Non)	Oui	Environnement de stockage	-25-+50°C
Essai au fil incandescent	650°C		
Taux de défaillance du pilote (les 5.000 hrs)	<1 %		
Facteur de puissance	≥ 0,9		

**3 ANS DE GARANTIE**



## Schéma de dimensions (mm)

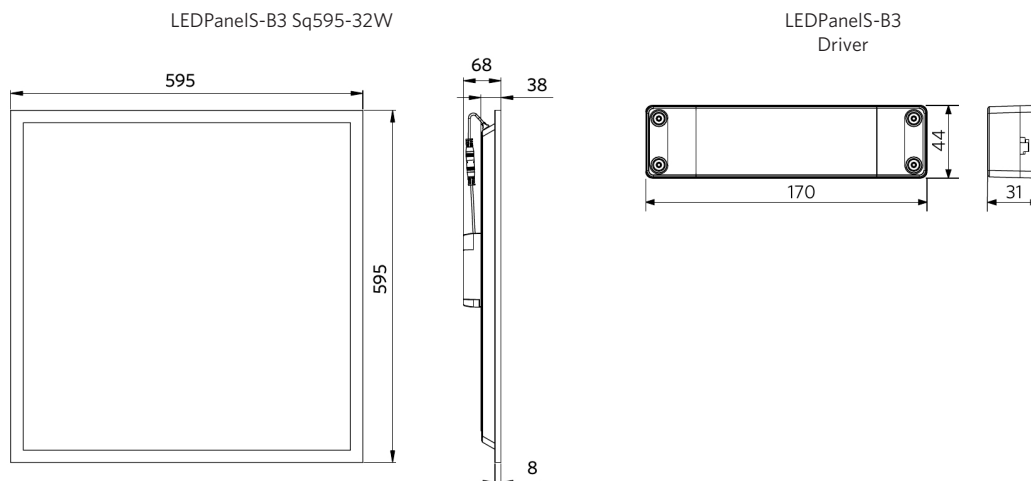

## Données photométriques

