




**Smart Connect Box**

- NOUVEAU : l'éclairage centré sur l'homme est activé (en combinaison avec les luminaires TW)
- NOUVEAU : communication sans fil basée sur le protocole Mesh normalisé et à l'épreuve du temps de Bluetooth SIG
- NOUVEAU : certifié DALI2
- Contrôler la consommation énergétique par bâtiment, étage ou pièce
- Commande à distance de votre projet Smart Lighting
- Peut également être utilisé comme contrôleur DALI2, les luminaires DALI bénéficient des mêmes fonctionnalités que les luminaires OPPLE Smart, y compris le contrôle du blanc réglable des luminaires DT8
- Planificateur : allumer/éteindre les luminaires à une heure ou date donnée
- Connecter plusieurs projets intelligents en un seul et même projet
- Intégration possible dans les systèmes de gestion des bâtiments via ModBus
- Compatible avec les luminaires OPPLE Smart Lighting BLE2 et les accessoires BLE2




**Caractéristiques**

Code d'article	Désignation d'article
821011002600	LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box

Caractéristiques techniques		Alimentation électrique	
Consommation d'énergie	Max 14W	Tension	220-240 V AC
Couleur de finition	Gris	Fréquence	50/60 Hz
Classe de protection	II	Tension de sortie	16 V DC
Communication	Filaire: Ethernet (RJ45), DALI2 (DT8), ModBus, RS-485 Sans fil: Bluetooth® Low Energy Mesh (BLE2)	Courant de sortie	Max 0.2A
Alimentation DALI intégrée	Oui	Conditions d'application	
		Température de fonctionnement	-20~+40°C
		Environnement de stockage	-25~+50°C



**Schéma de dimensions (mm)**

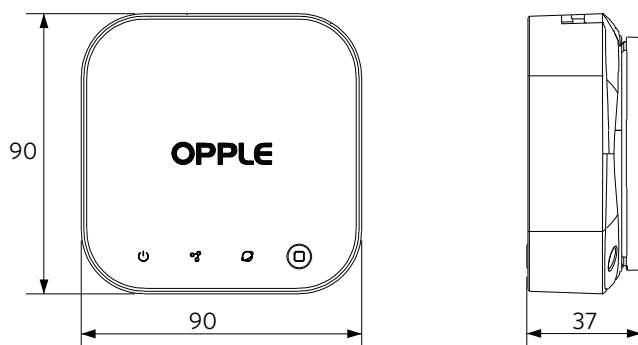

821011002600 - LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box

