

iQ500, Table de cuisson à induction, 60 cm, Noir, Encastrable sans cadre ED651HSB1E



La table de cuisson à induction combinée moderne - pour plus de possibilités de cuisiner et des possibilités infinies connectées par Home Connect.

- ✓ combiZone : combinez deux zones de cuisson à induction pour chauffer vos grandes casseroles.
- ✓ touchSlider : contrôlez la puissance de votre table de cuisson du bout du doigt.
- ✓ Home Connect : intégrez votre table de cuisson dans la cuisine intelligente.
- ✓ Intelligent hood automatic : une hotte connectée à la table de cuisson pour plus d'efficacité.
- ✓ Touche « Favisoris » : personnalisez votre table de cuisson.

Nom du produit / famille de produit: Foyer en céramique
 Type de pose: Encastrable
 Apport d'énergie: Électrique
 Nombre total de positions pouvant être utilisées simultanément: 4
 Taille de la niche d'encastrement: 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Largeur: 592 mm
 Dimensions du l'appareil (HxLxP): 51x592x522 mm
 Dimensions du produit emballé: 130 x 750 x 600 mm
 Poids net: 10.7 kg
 Poids brut: 13.0 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande: Avant
 Matériau de base de la surface: Vitrocéramique
 Couleur de la surface: Noir
 Longueur du cordon électrique: 110.0 cm
 Code EAN: 4242003935101
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz

- HZ32WA00 :
- HZ390090 WOK
- HZ9ES100 Espresso maker 4 cups
- HZ9FE280 Poêle à frire Ø 18 / 28 cm
- HZ9SE030 Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire
- HZ9SE040 BATTERIE CUISINE 4 PCS
- HZ9SE060 6 pièces Set



iQ500, Table de cuisson à induction, 60 cm, Noir, Encastrable sans cadre ED651HSB1E

Flexibilité des zones de cuisson

- combiZone
- : utilisez des ustensiles de cuisine plus gros en connectant deux zones de cuisson classiques en une seule grande zone.
- Table de cuisson de 60 cm: surface pour 4 casseroles et poêles. 60 cm: surface pour 4 casseroles et poêles.
- Zone de cuisson avant gauche: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite: 180 mm, 2 kW (max. 3.1 kW)
- Zone de cuisson arrière droit: 145 mm, 1.6 kW (max. 2.2 kW)

Design

- U-Facette design

Gain de temps et efficacité

- Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
- : faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à 50% d'énergie en plus que le niveau standard le plus élevé.
- panBoost, sélectionnable via le bouton Favoris/Home Connect App (disponibilité prévue pour Q4/2024 via une mise à jour logicielle pour les appareils connectés à Home Connect): chauffez les casseroles plus rapidement qu'au niveau le plus élevé tout en protégeant le revêtement de la casserole.
- Fonction quickStart: lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson avec l'ustensile de cuisson qui y est déjà déposé.
- Fonction reStart: en cas d'arrêt involontaire, restaurez tous les réglages précédents en rallumant la table de cuisson dans les 4 secondes.

Connectivité

- HomeConnect par WLAN (Contrôle à distance): vérifiez si la table de cuisson est éteinte même lorsque vous n'êtes pas chez vous et recherchez des recettes ou des fonctions supplémentaires via l'application Home Connect
- cookConnect System (avec hotte compatible): active automatiquement la hotte lors de la cuisson, grâce à la connexion WiFi de la plaque de cuisson et de la hotte adaptée.
- Bouton Favoris: accédez directement aux fonctions favorites grâce à un bouton configurable (disponible avec compte Home Connect connecté).
- intelligent hood automatic: la hotte adapte automatiquement la vitesse du ventilateur grâce à la table de cuisson fournissant en continu les données de cuisson (avec hotte adaptée et compte Home Connect connecté).
- Smart Home Trigger, via le bouton Favoris (disponible via un compte Home Connect connecté): open up the smart universe from your cooktop (partner service required).
- L'appareil peut être mis à jour (disponible avec un compte Home Connect connecté) : gardez l'appareil toujours à jour avec le dernier état du logiciel.

Facilité d'utilisation

- touchSlider: contrôlez directement la puissance avec la barre tactile en impression sur votre table de cuisson.
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux: adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires).
- Minuterie d'arrêt: éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (par exemple, pour les œufs à la coque)
- alternative: une alarme retentit à la fin du temps programmé (par exemple pour les pâtes)
- Volume sonore adaptable aux préférences et besoins personnels.

Sécurité


- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson: indique quelles zones de cuisson sont encore très chaudes ou chaudes.
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson.
- Fonction pause: interrompre le processus de chauffage, par exemple pour répondre à la porte.
- Interrupteur général: éteignez toutes les zones de cuisson d'une simple pression sur un bouton.
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la zone de cuisson s'arrête après un temps prédéfini sans interaction.

Installation


- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 51 x 592 x 522
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 560 x (490 - 500)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 16 mm
- Puissance de raccordement : 6900 W
- Fonction de gestion d'énergie: limite la puissance maximale si nécessaire (dépend de la protection par fusible de l'installation électrique).

iQ500, Table de cuisson à induction, 60 cm, Noir, Encastrable sans cadre ED651HSB1E

Mesures en mm

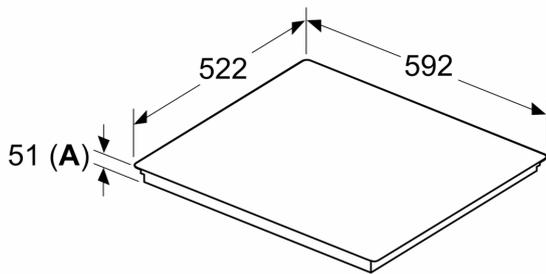


A: Profondeur d'encastrement

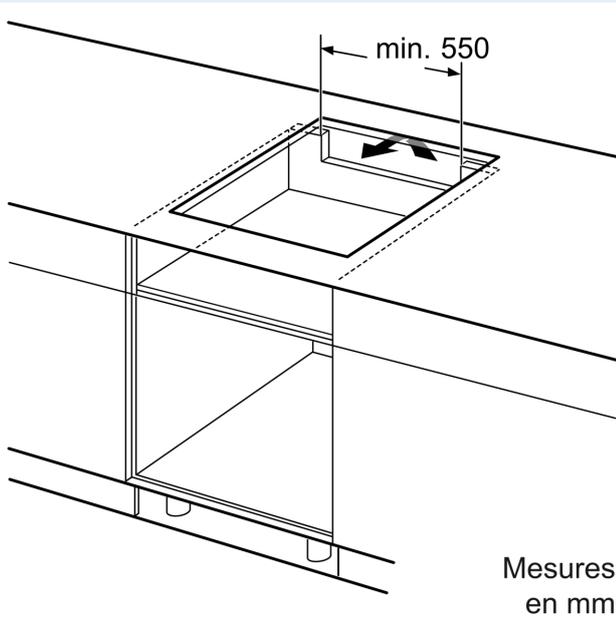

Mesures en mm

Mesures en mm




C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur

B: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm

Voir les exigences d'espace pour le four

Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; il convient d'utiliser des sous-structures appropriées si nécessaire

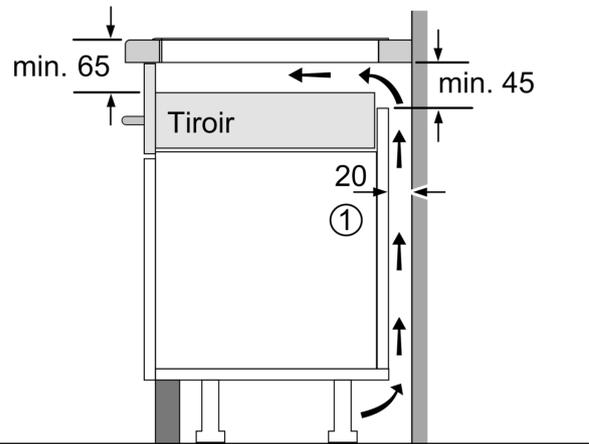

① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm

