

431 < Grilles à poser en applique



Nightcooling

Grilles en applique

Matériau

- Fabriquées en profils Alu AlMgSi 0,5 (selon EN 12020-2)
- Moustiquaire inox 304 - 2,3 x 2,3 mm ou treillis inox 304 - 6 x 6 mm sur demande
- Finition : anodisé naturel (20 microns) ou thermolaqué dans toutes les couleurs RAL (60-80 microns)

Dimensions

- Pas de lame : 33 mm
- Epaisseur: 29 mm
- Dimensions minimales: 120 x 120 mm

Fixation

- Les vis et chevilles sont incluses
- La grille 431 peut aussi être posée sur châssis comme la grille 432 (page 34)

Options


- Grille anti-effraction 431WK2 (voir page 60)

Applications particulières

- Grille fixe
- Nightcooling
- grille en applique standard

Grilles standard
voir page 75

Dessin de coupe

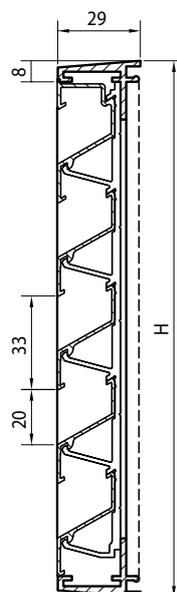

Caractéristiques techniques

	431
Débit	(EN 13030)
Facteur K (aspiration)	23,56
Facteur K (extraction)	25,51
Coefficient C_e	0,206
Coefficient C_d	0,198
Données techniques	
Surface visuelle libre	59 %
Surface physique libre	45 %
Classe IP (grille avec treillis; installation électrique à minimum 100 mm)	IP2XD