


BASEFLEX


Voor toepassing in gesloten c.v.- en airconditioninginstallaties (volgens EN12828) en koelinstallaties.

- Ongecoate draadnippel verzekert een probleemloze aansluiting.
- Stikstof gasvulling voor langer voordrukbehoud.
- Ieder vat wordt getest voordat het de fabriek verlaat.
- Geschikt voor glycoloplossingen tot 50%.
- Geschikt voor ethanoloplossingen tot 30%.
- Volledig gelaste constructie.
- Verzinkte flens.
- In overeenstemming met Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU.
- Kleur: rood (RAL3002).

Baseflex 18 - 25

- Maximale werkdruk: 6 bar.
- Vaten conform EN13831.
- Geschikt voor toepassing in systemen met een maximale systeemtemperatuur van 120 °C.
- Minimale / maximale temperatuur membraan: -10 / 70 °C.
- Membraan: EPDM.
- Baseflex 35 - 80: Op poten.

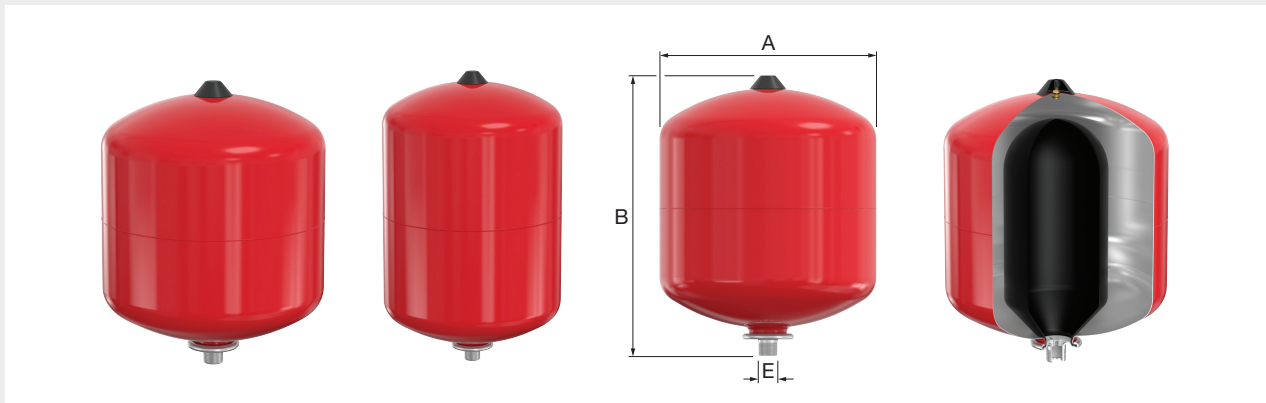

Type	Inhoud [l]	Voor-druk [bar]	Max. werkdruk [bar]	Afmetingen				Aansl. (E)	Gewicht [kg]		Artikelnummer
				A [mm]	B [mm]	Ø C [mm]	D [mm]				
Baseflex 18/1.5 [6bar]	18	1,5	6	290	375	-	-	G 3/4" M	3,4	60	25302
Baseflex 25/1.5 [6bar]	25	1,5	6	290	479	-	-	G 3/4" M	4,2	48	25303

