

Les raccords rapides Flexfast permettent le contrôle simple et rapide de la pression de gonflage des vases d'expansion Flexcon jusque 25 litres sans devoir enlever la pression dans l'installation de chauffage ni vidanger celle-ci.

Avantages



- Aisée à assembler avec les outils appropriés; il suffit de visser les composants correspondants à la main.
- Permet de gagner énormément de temps lors de l'entretien d'un vase d'expansion Flexcon.


Caractéristiques techniques

- Matériel: laiton.
- Convient pour des solutions à base de glycol jusqu'à 50%.
- Convient pour des températures de -10 °C / 90 °C continu.
- Pression de service: 0 / 10 bar.



Description	Flexfast 3/4" int./ext. raccord rapide	
Code	27920	
EAN	08712874279209	
Modèle	<u>Flexfast 3/4</u>	
Raccord	A	R $\frac{3}{4}$ "
	B	G $\frac{3}{4}$ " F
Dimension	C [mm]	68

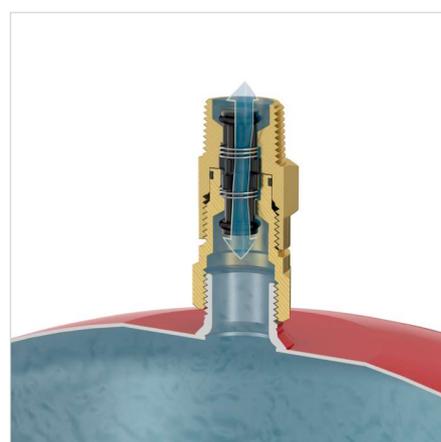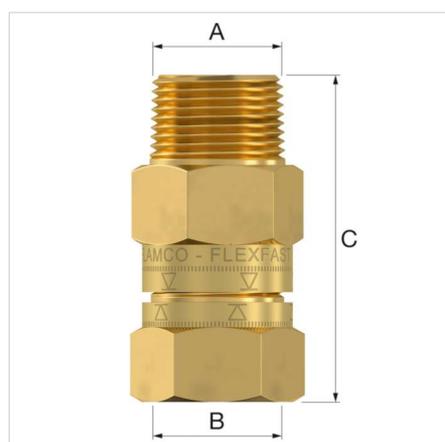

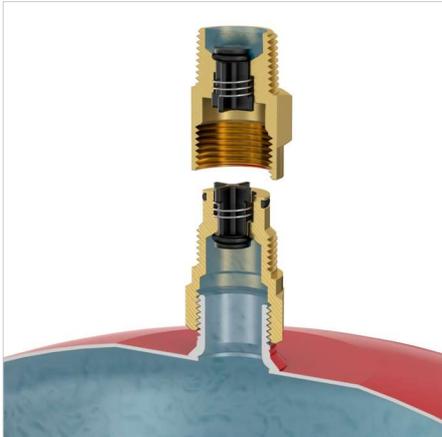

Classification données générales

Groupe Etim	Raccords, brides et accouplements pour plomberie/chauffage
Classe Etim	Raccord autoétanche
Nom du produit	Flexfast 3/4
Marque	FLAMCO
type produit	Accessories
Code	27920
EAN	08712874279209

Classification caractéristiques

Matériau	Laiton
Diamètre nominal	3/4 pouce (20)
Diamètre extérieur du tube raccordement 1	26.9 millimètre
Raccordement 1	Filetage mâle gaz conique (BSPT)
Diamètre extérieur du tube raccordement 2	26.9 millimètre
Raccordement 2	Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)
Démontage	Fil (expired)
Double étanchéité	Non
Traitement de surface	Non traité
Longueur	25 millimètre
Durée de travail	25 millimètre

Trouvez de plus amples informations en ligne:

[Flexfast ADSK](#)
[Flexfast DWG](#)
[Flexfast IPT](#)
[Flexfast STEP](#)
[Catalogue en PDF](#)

Alsebergsesteenweg 454
 1653, Dworp - be

T +32 (0)2 371 01 61
 E be.info@aalberts-hfc.com
 I flamcogroup.com