

Photo



Dimensions



Système de contrôle: Standard

Luminaire: Luminaire
Autonome

Normes: EN-60598-1,
EN-60598-2-22

Certification: CE

Caractéristiques électriques

Alimentation secteur: 230V 50Hz<1.2W

Consommation mode permanent: - W

Consommation mode non permanent: 1.2 W

Température de fonctionnement: 0-40°C

Lampe de secours: 4 x LED 0.5W

Flux lumineux en mode secours: 150 lm

Flux lumineux en mode permanent: - lm

Batterie: 3.6V-0.8Ah Ni-Cd

Classe: II

Mode: NP

Facteur de puissance: - %

Luminaire de Signalisation: -

Température LED: 4000°K

Autonomie: 1 h

Télécommande: Non

Temps de charge: 24 h

Caractéristiques mécaniques

Enveloppe: Polycarbonate

Diffuseur: Polycarbonate Opale

Compatible pour montage sur surfaces inflammables: Oui


Enveloppe ATEX:

IP/IK: IP44/IK07

Finition: Blanc RAL9003

Poids: 0,62KG

Courbe photométrique

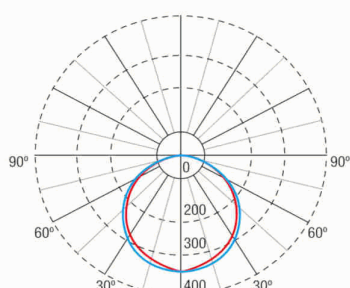

Interdistances

**Hauteur
d'installatio**



2,0 m

7,83 m

7,65 m

2,5 m

8,56 m

8,33 m

3,0 m

9,09 m

8,86 m

3,5 m

9,50 m

9,26 m

Caractéristiques d'installation

Les luminaires permanents ont un pont sélecteur pour une fonction permanente / non permanente.

Installation avec pré-plaque.

Possibilité d'installation:

Surface plafond / mur

Plafond encastré

Mur semi-encastré

Possibilité de connexion:

Câblage encastré

Câblage avec tube de surface (max M20)

Caractéristiques de fonctionnement

Il dispose d'un voyant d'état, qui indique:

État du circuit de charge de la batterie.

Vert allumé = charge de la batterie OK

Éteint = Charge de la batterie NG

Il a des boutons intégrés, qui permettent:

Mettez-vous au repos en l'absence de réseau.

Redémarrez en état d'urgence en l'absence de réseau.

Test de l'état d'urgence test en présence de réseau.

Données générales sur l'enveloppe

Accessoires

AMD0041



CADRE D'ENCASTREMENT PLAFOND
BLANC XENA FLAT

ABX4071



ACC. BANDE. INTÉ. XENA FLAT BLANC
SANS SÉRIG.

AED0071



ACC. SEMI-ENCAS. DIANA FLAT MUR
BLANC DIANA

APE0065



ACC. ENVEL. IP65 DIANA FLAT BLANC

APE144



ACC. BOÎTE IP44 DIANA FLAT BLANC

AIF001



ACC. INCLINAISON 45° FLAT BLANC

AMU8001



CADRE UNIVERSELLE XENA/DIANA
AMBIANCE (365X132MM)

AKF001



ACC. PROT. IK10 FLAT BLANC

AGV120



GRILLE DE PROTECTION - DIANA -
VENUS - AM - INSTALLATION
PLAFOND ET MURAL